

TO NEJLEPŠÍ NA DŘEVO



ATMOS




Zplynovací kotle na dřevo

90
Let

Tradice od roku 1935



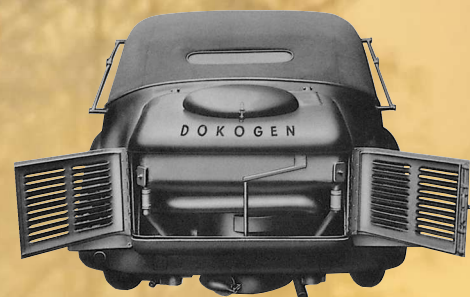


Škoda SUPERB s generátorem DOKOGEN r. 1943



Gaz s generátorem DOKOGEN r. 1986



První výstava po válce – kompresory ATMOS r. 1945

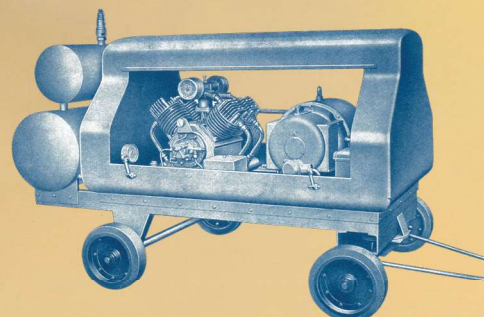


Pojízdná kompresorová souprava ATMOS typ V-4-RZE r. 1950



Muzeum / kotle – kompresory – motory

TRADICE A KVALITA 1935 – 2025

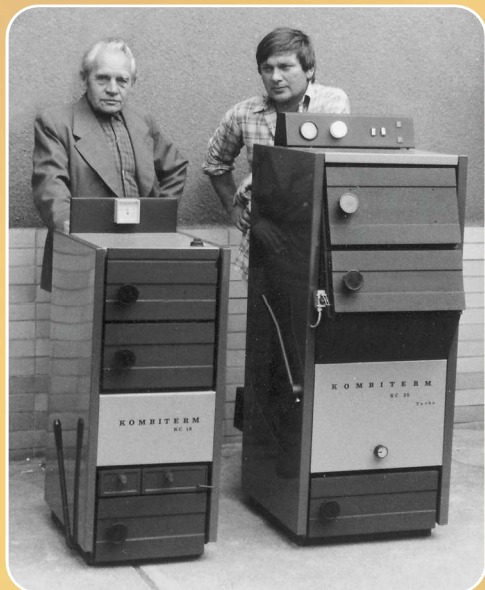

Tradice od roku 1935

Tři generace rodiny Cankář

ATMOS je česká rodinná firma. Firmu založil v Čechách v roce 1935 **Jaroslav Cankář senior**, který pocházel z kovářské rodiny.

Vyvíjel a vyráběl první **generátory na dřevoplyn** (zplynovací pohonné jednotky) pro auta a lodě pod značkou **DOKOGEN**, tzn. **stejný princip, jaký používáme dnes u moderních kotlů na dřevo ATMOS**. Byl vynikající konstruktér a vynálezce.

Od roku 1942 zahájil vývoj a od roku 1944 výrobu kompresorů **ATMOS**, které vyvážel do celého světa až do znárodnění v roce 1951. Po znárodnění pokračoval ve vývoji kompresorů a motorů s protiběžnými písty.

Od roku 1958 začal vývoj a výroba kotlů na uhlí a naftu.

Od roku 1970 byl vývoj zaměřen na moderní zplynovací kotle na dřevo a uhlí a na generátory na dřevoplyn pro pohon motorů a automobilů.

V roce 1980 byly představeny na výstavě Pragotherrm první zplynovací kotle na dřevo, štěpku a dřevní odpad.

Od roku 1983 byly vyvíjeny nové generátory na dřevoplyn na pohon osobních automobilů (ARO atd.) a elektrocentrál.

V roce 1990 **Jaroslav Cankář junior** znovu obnovil firmu **ATMOS** a spolu se svým otcem zahájil vývoj a intenzivní výrobu kotlů. Umožnila to změna politického systému v České republice. Intenzivní vývoj nových výrobků, rozšiřování výroby a výstavba nových areálů s moderní technologií umožnilo to, že firma **ATMOS** je v současnosti jednou z největších evropských výrobců kotlů na spalování a zplynování paliv. Do dnešní doby bylo vyvinuto 145 typů teplovodních kotlů. Jedním z prvních kotlů byl v roce 1960 kotel na uhlí a dřevo **EKONOMIK**, který byl velkosériově vyráběn.

V současnosti pracují 3 generace z rodiny majitele **Jaroslava Cankáře** na zajištění trhu kvalitní vytápěcí technikou, která šetří životní prostředí a energii.

- Výrobky se vyvážejí do 42 zemí.
- V současné době vyrábíme 134 typů kotlů.
- Celkově bylo vyrobeno již **462 000** kotlů.
- Plocha výrobních areálů je 75 000 m² a z toho 36 400 m² výrobních a skladových hal.

1986



1968

1973



1985





VYRÁBÍ ■ KVALITNÍ A

PŘEDNOSTI KOTLŮ ATMOS

- Moderní konstrukce
- Velká **přední** příkládací dvířka
- Keramická zplynovací komora – GS
- Vysoká účinnost až 92 %
- Ekologické parametry
- Řízený odtahový ventilátor
- Snadné zatápění
- Snadná obsluha a čištění
- Velký zásobník paliva
- Chladicí smyčka proti přetopení
- Kotel pracuje na snížený výkon i bez ventilátoru
- Keramika s mikrovýztuží
- Topeniště je vyrobeno z kvalitního plechu o síle 6 mm
- Otočná roštová mechanika – snadné odstraňování popela – kotel **kombi**
- Čisté spalování již od zátopy

Atmos, to je jistota dnes i zítra...



Školící centrum a muzeum – ATMOS 2



SPOLEHLIVÉ PRODUKTY

SOUČASNÝ VÝROBNÍ PROGRAM

- **zplynovací kotle na dřevo**
od 15 do 150 kW
- **zplynovací kotle na uhlí**
od 16 do 50 kW
- **zplynovací kotle na uhelné brikety**
od 15 do 45 kW
- **kotle na pelety**
od 5 do 80 kW

- **zplynovací kotle kombi**
od 5 do 40 kW:
dřevo – pelety
- **hořáky na pelety**
A 25, A 45, A 85
od 5 do 80 kW



Výrobní areál ATMOS 2

ATMOS DŘEVOPLYN



DC xx S/SX

Výkonová řada 20 – 49 kW





PRINCIP SPALOVÁNÍ


Kotle pracují na principu zplynování paliva ve vrchní příkladací komoře, kde dochází k tvorbě žhavého dřevěného uhlí a dřevního plynu, který se míchá se sekundárním vzduchem ve zplynovací trysce a ve formě plamene dohořívá ve spodním keramickém spalovacím prostoru.

Tento princip umožňuje vyhoření všech spalitelných látek s vysokou účinností (87 – 90 %) a velkým komfortem vytápění.

ATMOS DŘEVOPLYN

DC 18 S – DC 70 S

- **Zplynovací kotle – typ Dřevoplyn** se vyznačují válcovou příkladací komorou se zadním přívodem předeřátého primárního a sekundárního vzduchu, zplynovací tryskou, spodní spalovací komorou s keramickou tvarovkou a **sacím ventilátorem**.
- Zadní spalinový kanál je vybaven regulací primárního a sekundárního vzduchu a regulátorem výkonu Honeywell. To umožňuje **provoz kotle i bez ventilátoru** na snížený výkon.

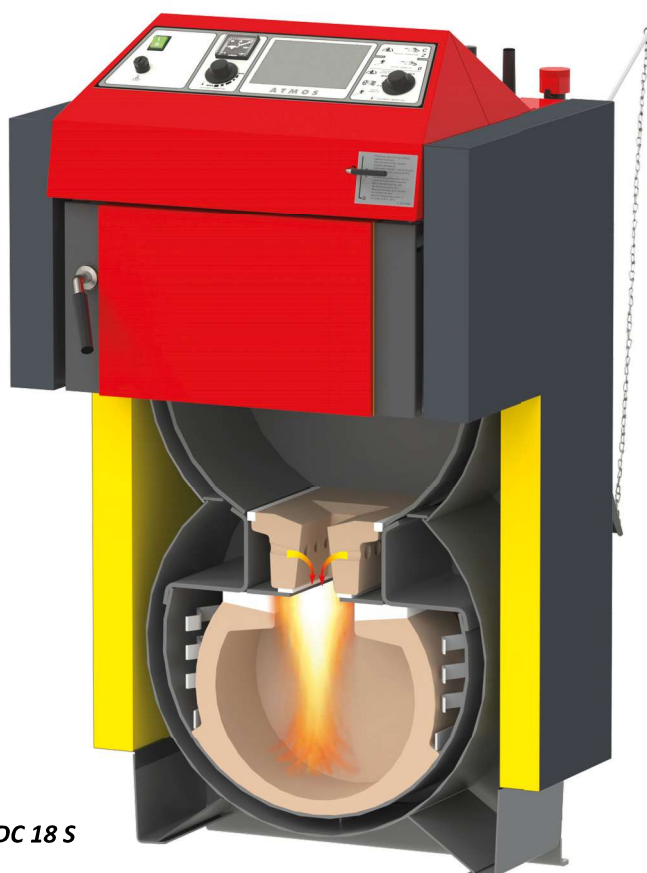

ATMOS Dřevoplyn DC 18 S






- Topeniště kotle a spalovací komora jsou vyrobeny z kvalitního plechu o síle 6 mm.
- Kotel se vyznačuje jednoduchou obsluhou, snadným čištěním a **předním přikládáním paliva**.
- **Zplynování dřeva** (obrácené hoření) s následným spalováním dřevního plynu v keramickém spalovacím prostoru zaručuje optimální vyhoření všech spalitelných látek. Dodávka vzduchu a spalovací proces jsou řízeny **odtahovým ventilátorem**.

To umožňuje **rychlé roztopení kotle a dobré spalování již od zátupu**. Teplota plamene je 1000 – 1200 °C. Topeniště kotle a spalovací komora jsou vyrobeny z kvalitního plechu o síle 6 mm.


- Obrácené spalování a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací.
- Kotle splňují limity pro Ekologický šetrný výrobek. Kotle spadají podle normy ČSN EN 303-5 do 5. – 4. třídy a splňují nejnáročnější požadavky EU a **Ekodesign EU 2015/1189**.

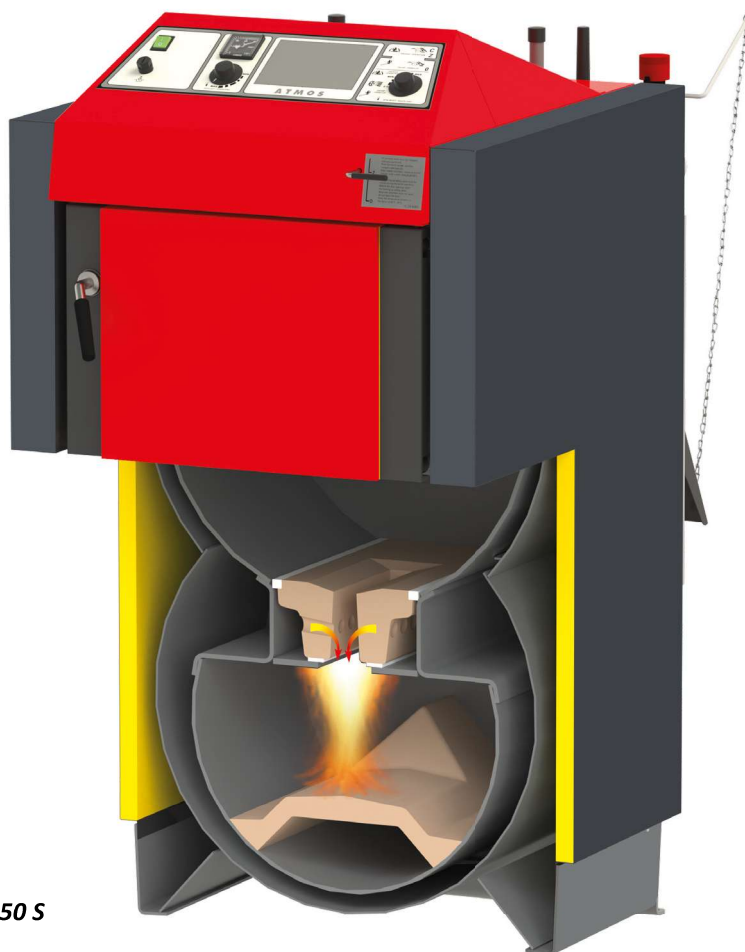


ATMOS Dřevoplyn DC 22 S - DC 50 S



DŘEVOPLYN – S

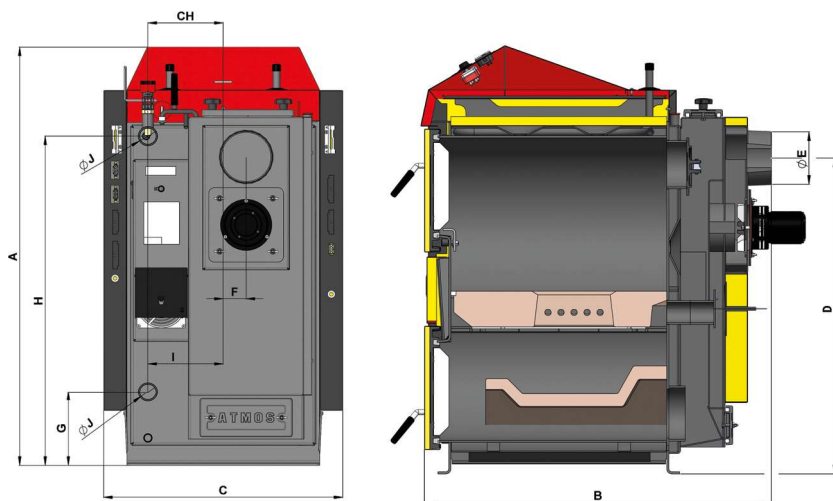

DC 18 S – DC 50 S

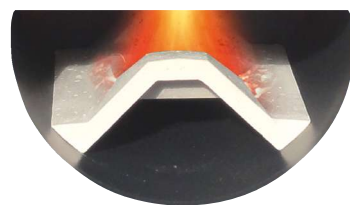

ROZMĚRY	DC 18 S	DC 22 S	DC 25 S	DC 30 SX	DC 32 S	DC 40 SX	DC 50 S
A	1185	1185	1185	1185	1260	1260	1260
B	758	959	959	959	959	959	1160
C	675*	675*	675*	675*	678	678	678
D	874	874	874	874	950	950	950
E	150 (152)	150 (152)	150 (152)	150 (152)	150 (152)	150 (152)	150 (152)
F	65	65	65	65	69	69	69
G	208	208	208	208	185	185	185
H	933	933	933	933	1008	1008	1106
CH	212	212	212	212	256	256	256
I	212	212	212	212	256	256	256
J	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	2"

*šířka kotle po demontáži kapot je 555 mm

TYP ATMOS DŘEVOPLYN	DC 18 S	DC 22 S	DC 25 S	DC 30 SX	DC 32 S	DC 40 SX	DC 50 S
VÝKON KOTLE	20	22	27	30	35	40	49
PŘEDP. TAH KOMÍNA	20	23	23	24	24	25	25
HMOTNOST KOTLE	285	324	326	332	366	368	433
OBJEM VODY	45	58	58	58	80	80	89
OBSAH NÁSYPKY	60	95	95	95	135	135	180
MAX. DÉLKA DŘEVA	330	530	530	530	530	530	730
PŘEDEPSANÉ (PREFEROVANÉ) PALIVO	SUCHÉ DŘEVO O VLHKOSTI 12 – 20 % (VÝHŘEVNOST 15 – 18 MJ/kg) Ø 80 – 150 mm						
MINIMÁLNÍ TEPLOTA VRATNÉ VODY	65 °C						
DOTOVANÝ KOTEL V ČR	●		●	●	●	●	●
TŘÍDA KOTLE DLE ČSN EN 303-5	5	5	5	5	5	5	4
SPLŇUJE EKODESIGN EU 2015/1189	●	●	●	●	●	●	●
TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+

ATMOS GENERÁTOR



DC xx GS/GSX

Výkonová řada 15 – 70 kW




KERAMICKÁ ZPLYNOVACÍ KOMORA

ATMOS GENERÁTOR

DC 15 GS – DC 70 GSX

Kotle byly vyvinuty na základě zkušeností z vývoje a výroby **generátorů na dřevoplyn DOKOGEN** (zplynovací pohonné jednotky na auta).

- Kotle se vyznačují speciálním topeništěm pro zplynování dřeva **keramickou komorou**.
- **Topeniště** je z obou stran vyloženo **keramickými tvarovkami**, ve **spodní části** opatřené otvory pro **přívod předehřátého primárního vzduchu**. To umožňuje **dokonalé zplynování a spalování dřeva**.
- **Keramická tryska** je ve spodní části zplynovací komory opatřena otvory pro **přívod sekundárního vzduchu**, který je **předehříván na vysokou teplotu v zadním spalovacím kanálu**.
- Kotel se vyznačuje **jednoduchou obsluhou a snadným čištěním**.

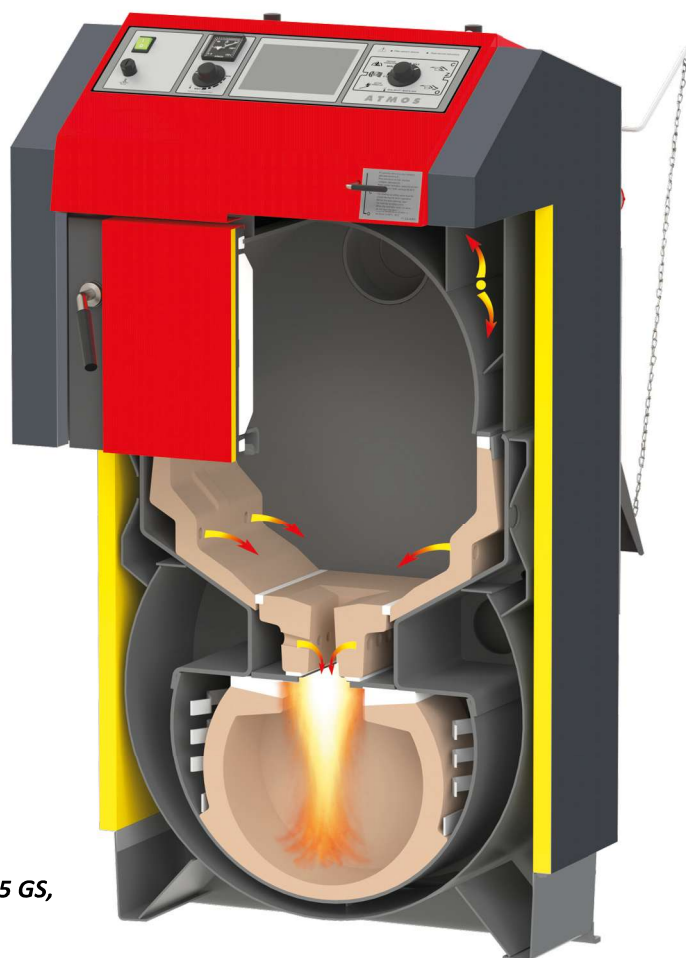

*ATMOS Generátor
DC 15 GS, DC 20 GS, DC 25 GS,
DC 32 GS, DC 40 GS*








- **Sací ventilátor** usnadňuje **rychlé roztápění** a snižuje vykuřování do kotelny na minimum.
- **Spodní spalovací komora** je tvořena **kulovým keramickým prostorem**, kde při teplotě 1100 – 1300 °C dochází k čistému a ekologickému spalování.
- Zadní spalinový kanál je vybaven regulací primárního a sekundárního vzduchu, **sacím ventilátorem** a regulátorem tahu Honeywell. To umožňuje **provoz kotle i bez ventilátoru** na snížený výkon.
- Topeniště kotle a spalovací komora jsou vyrobeny z **kvalitního plechu o síle 6 mm**.
- DC 50 GSX a DC 70 GSX je bez bočních keramických tvarovek v násypce.
- Obrácené spalování a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací.
- Kotle splňují limity pro Ekologický šetrný výrobek. Kotle spadají podle normy ČSN EN 303-5 do 5. třídy a splňují nejnáročnější požadavky EU a **Ekodesign EU 2015/1189**.



*ATMOS Generátor
DC 50 GSX, DC 70 GSX*



GENERÁTOR – GS ■ GSX

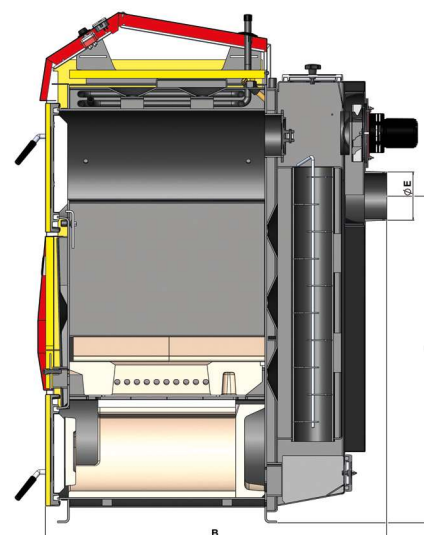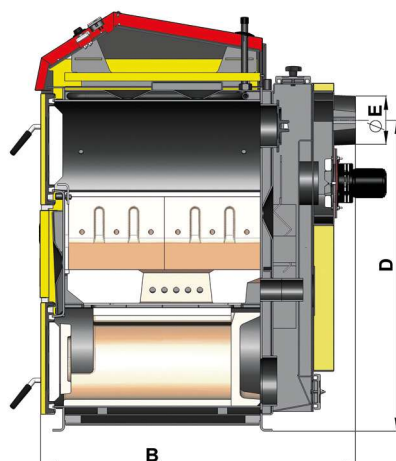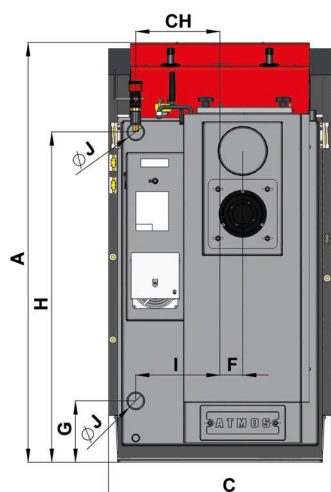

DC 15 GS – DC 40 GS

DC 50 GSX, DC 70 GSX

ROZMĚRY	DC 15 GS	DC 20 GS	DC 25 GS	DC 32 GS	DC 40 GS	DC 50 GSX	DC 70 GSX
A	1280	1280	1280	1280	1434	1563	1686
B	670	758	959	959	959	1042	1268
C	678	678	678	678	678	678	678
D	950	950	950	950	1099	997	1086
E	150 (152)	150 (152)	150 (152)	150 (152)	150 (152)	150 (152)	180
F	69	69	69	69	69	70	58
G	185	185	185	185	185	184	184
H	1008	1008	1008	1008	1152	1287	1407
CH	256	256	256	256	256	256	256
I	256	256	256	256	256	256	256
J	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	2"	2"	2"

TYP ATMOS GENERÁTOR		DC 15 GS	DC 20 GS	DC 25 GS	DC 32 GS	DC 40 GS	DC 50 GSX	DC 70 GSX
VÝKON KOTLE	kW	15	20	25	32	40	49	70
PŘEDP. TAH KOMÍNA	Pa	16	20	23	24	25	25	26
HMOTNOST KOTLE	kg	302	343	431	436	485	538	690
OBJEM VODY	l	56	64	80	80	90	120	170
OBSAH NÁSYPKY	dm ³	66	80	120	125	160	210	280
MAX. DÉLKA DŘEVA	mm	250	330	530	530	530	530	730
PŘEDEPSANÉ (PREFEROVANÉ) PALIVO		SUCHÉ DŘEVO O VLHKOSTI 12 – 20 % (VÝHŘEVNOST 15 – 18 MJ/kg) Ø 80 – 150 mm						
MINIMÁLNÍ TEPLOTA VRATNÉ VODY		65 °C						
DOTOVANÝ KOTEL V ČR		●	●	●	●	●	●	●
TŘÍDA KOTLE DLE ČSN EN 303-5		5	5	5	5	5	5	5
SPLŇUJE EKODESIGN EU 2015/1189		●	●	●	●	●	●	●
TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+

ATMOS GENERÁTOR ■ DOKOGEN



DC xx GD

Výkonová řada 19 – 49 kW




KERAMICKÁ ZPLYNOVACÍ KOMORA

ATMOS GENERÁTOR – DOKOGEN

DC 18 GD – DC 50 GD

Kotle byly vyvinuty na základě zkušeností z vývoje a výroby **generátorů na dřevoplyn DOKOGEN** (zplynovací pohonné jednotky na auta).

- Kotle **Generátor Dokogen** se vyznačují **speciálním topeništěm** pro zplynování dřeva – **keramickou zplynovací komorou**.
- **Topeniště** je z obou stran **vyloženo keramickými tvarovkami**, ve **spodní části** opatřené otvory pro **přívod přehřátého primárního vzduchu**. To **umožňuje dokonalé zplynování a spalování dřeva**.
- **Sací ventilátor** usnadňuje **rychlé roztápění** a snižuje vykuřování do kotelny na minimum.
- **Keramická tryska** je ve **spodní části** zplynovací komory opatřena otvory pro **přívod sekundárního vzduchu**, který je **přehříván na vysokou teplotu** v **zadním spalovacím kanálu**.

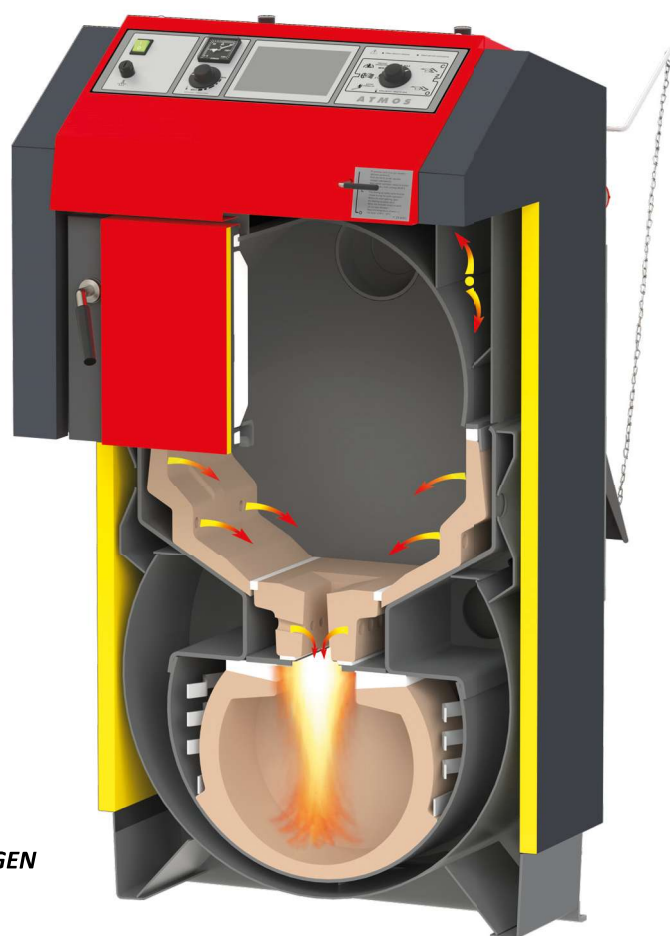


*ATMOS Generator – DOKOGEN
DC 18 GD – DC 30 GD*






- **Spodní spalovací komora** je tvořena **kulovým keramickým prostorem**, kde při teplotě 1100 – 1300 °C dochází k čistému a ekologickému spalování.
- Zadní spalínový kanál je vybaven **trubkovým výměníkem**, samostatnou zdvojenou regulací primárního a sekundárního vzduchu, **sacím ventilátorem** a regulátorem tahu Honeywell.
- Topeniště kotle a spalovací komora jsou vyrobeny z **kvalitního plechu o síle 6 mm**.
- Obrácené spalování a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací.
- Kotle splňují limity pro Ekologický šetrný výrobek. Kotle spadají podle normy ČSN EN 303-5 do 5. třídy a splňují nejnáročnější požadavky EU a **Ekodesign EU 2015/1189**.

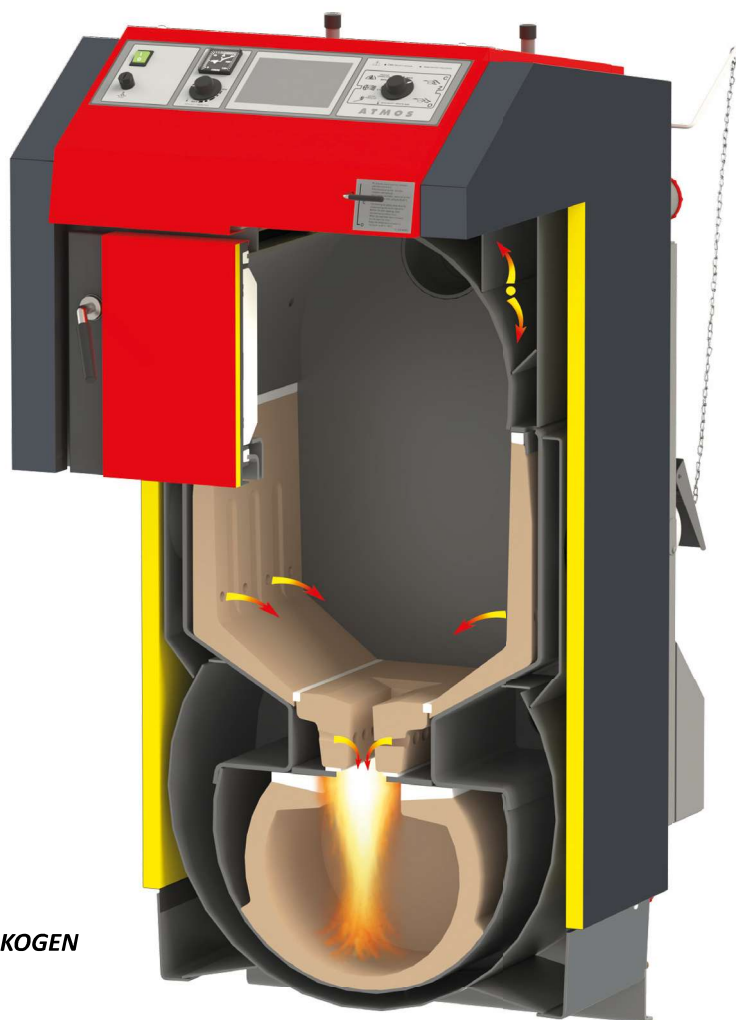

*ATMOS Generátor – DOKOGEN
DC 40 GD*



GENERÁTOR ■ DOKOGEN – GD

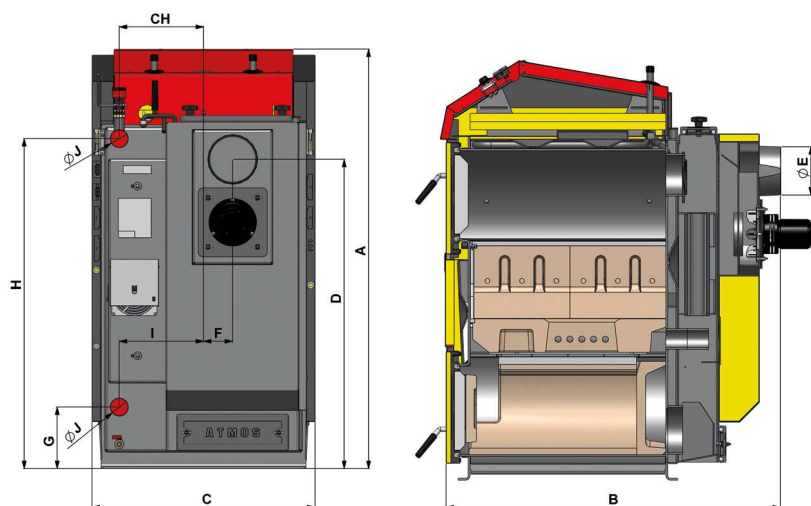

DC 18 GD – DC 50 GD



ROZMĚRY	DC 18 GD	DC 25 GD	DC 30 GD	DC 40 GD	DC 50 GD
A	1281	1281	1281	1435	1435
B	820	1020	1020	1120	1120
C	680	680	680	680	680
D	945	945	945	1095	1095
E	150 (152)	150 (152)	150 (152)	150 (152)	150 (152)
F	87	87	87	82	78
G	185	185	185	185	185
H	1008	1008	1008	1152	1152
CH	256	256	256	256	256
I	256	256	256	256	256
J	6/4"	6/4"	6/4"	2"	2"

TYP ATMOS GENERÁTOR – DOKOGEN		DC 18 GD	DC 25 GD	DC 30 GD	DC 40 GD	DC 50 GD
VÝKON KOTLE	kW	19	25	29,8	40	49
PŘEDP. TAH KOMÍNA	Pa	16	18	20	22	24
HMOTNOST KOTLE	kg	376	469	466	548	565
OBSAH NÁSYPKY	dm ³	80	120	125	160	160
MAX. DÉLKA DŘEVA	mm	330	530	530	530	530
OBJEM VODY	l	73	105	105	112	128
MINIMÁLNÍ TEPLOTA VRATNÉ VODY		65 °C				
PŘEDEPSANÉ (PREFEROVANÉ) PALIVO		SUCHÉ DŘEVO O VLHKOSTI 12 – 20 % (VÝHŘEVNOST 15 – 17 MJ/kg), Ø 80 – 150 mm				
DOTOVANÝ KOTEL V ČR		●	●	●	●	●
TŘÍDA KOTLE DLE ČSN EN 303-5		5	5	5	5	5
SPLŇUJE EKODESIGN EU 2015/1189		●	●	●	●	●
TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI		A+	A+	A+	A+	A+

KOTEL SE ZAPALOVÁNÍM DŘEVA

AUTOMATICKÉ ZAPALOVÁNÍ DŘEVA – **NOVINKA**

- slouží k okamžitému automatickému zapálení paliva
- umožňuje naplánovat automatické zatopení v kotli podle času (týdenní programy) nebo podle teploty v akumulční nádrži
- jednoduchý a rychlý zátop zajišťuje elektrická zapalovací spirála s využitím malého množství pelet – zapálení je velmi rychlé (cca 5 minut)

Varianty provedení:

- **standard** – se základní regulací AC 32 vybavenou jednoduchým otočným kolečkem pro nastavení času nebo teploty, kdy dojde k automatickému zatopení pro kotle DC 32 S, DC 40 SX
- **comfort** – s ekvitermní regulací ACD 04 pro kotle DC 18 GD, DC 25 GD, DC 30 GD, DC 40 GS



*ATMOS Dřevoplyn
DC 32 S, DC 40 SX*



*ATMOS Generátor – DOKOGEN
DC 18 GD, DC 25 GD, DC 30 GD, DC 40 GS*

ZPLYNOVACÍ KOTLE S HOŘÁKEM NA DŘEVĚNÉ PELETY

- možnost koupě kotle s úpravou pro hořák přímo z výroby
- možnost přestavby do již instalovaného kotle – speciální sada (levé nebo pravé provedení)



Kompaktní provedení

Kotel **C 18 S** se sadou – AZPU 240 M – 240 l



Kotel s úpravou pro hořák



Kompaktní provedení

Kotel **DC 32 S** se sadou
AZPU 400 C – 400 l

TYP ATMOS KOMBI	C 15 S	C 18 S	C 25 ST	C 32 ST	AC 25 S
VÝKON KOTLE NA PELETY (kW)	3 – 12	6 – 20	7 – 24	7 – 24	6 – 20
PŘEDEPSANÉ (PREFEROVANÉ) PALIVO	dřevěné pelety	dřevěné pelety	dřevěné pelety	dřevěné pelety	dřevěné pelety
TŘÍDA KOTLE DLE ČSN EN 303-5	5	5	5	5	5
DOTOVANÝ KOTEL V ČR	●	●	●	●	●
SPLŇUJE EKODESIGN EU 2015/1189	●	●	●	●	●
PŮVODNÍ PALIVO / VÝKON (kW)	hnědé uhlí / 16	hnědé uhlí / 20	hnědé uhlí / 25	hnědé uhlí / 32	uhel. brikety, černé uhlí / 26
TŘÍDA KOTLE NA PŮVODNÍ PALIVO DLE ČSN EN 303-5	5	5	5	5	5
TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	A+	A+	A+	A+	A+

TYP ATMOS DŘEVOPLYN	DC 18 S	DC 25 S	DC 30 SX	DC 32 S	DC 50 S
VÝKON KOTLE NA PELETY (kW)	6 – 20	7 – 24	7 – 24	7 – 24	13,5 – 45
PŘEDEPSANÉ (PREFEROVANÉ) PALIVO	dřevěné pelety	dřevěné pelety	dřevěné pelety	dřevěné pelety	dřevěné pelety
TŘÍDA KOTLE DLE ČSN EN 303-5	5	5	5	5	5
DOTOVANÝ KOTEL V ČR	●	●	●	●	●
SPLŇUJE EKODESIGN EU 2015/1189	●	●	●	●	●
PŮVODNÍ PALIVO / VÝKON (kW)	polenové dřevo / 20	polenové dřevo / 27	polenové dřevo / 30	polenové dřevo / 35	polenové dřevo / 49
TŘÍDA KOTLE NA PŮVODNÍ PALIVO DLE ČSN EN 303-5	5	5	5	5	4
TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	A+	A+	A+	A+	A+



ATMOS DŘEVOPLYN

KOTLE VELKÝCH VÝKONŮ



DC xx S

Výkonová řada 70 – 150 kW




ZPLYNOVACÍ KOTLE NA DŘEVO 70 – 150 kW

ÚČEL POUŽITÍ

Ekologické teplovodní kotle **ATMOS DC 70 S**, **DC 100**, **DC 105 S** a **DC 150 S** jsou určeny pro vytápění velkých rodinných domů, provozoven, horských chat a jiných podobných objektů. **Kotle jsou konstruovány výhradně pro spalování kusového dřeva.** K topení lze použít jakékoliv suché štípané dřevo a dřevěná polena o **délce 530 – 730 mm**, průměru **70 – 150 mm**, podle typu kotle. Je možné použít i dřevo větších rozměrů ve formě vel-

kých špalků, které mírně sníží jmenovitý výkon kotle, ale prodlouží dobu hoření. **Kotle nejsou určeny pro spalování pilin a drobného dřevního odpadu.** Při větším množství by mohlo dojít k přetopení, poškození kotle. Lze ho i spalovat pouze v malém množství s polenovým dřevem (max. 10 %). Spalováním velkých kusů dřeva ušetříme nejen fyzickou námahu, ale i čas věnovaný řezání a štípání paliva.

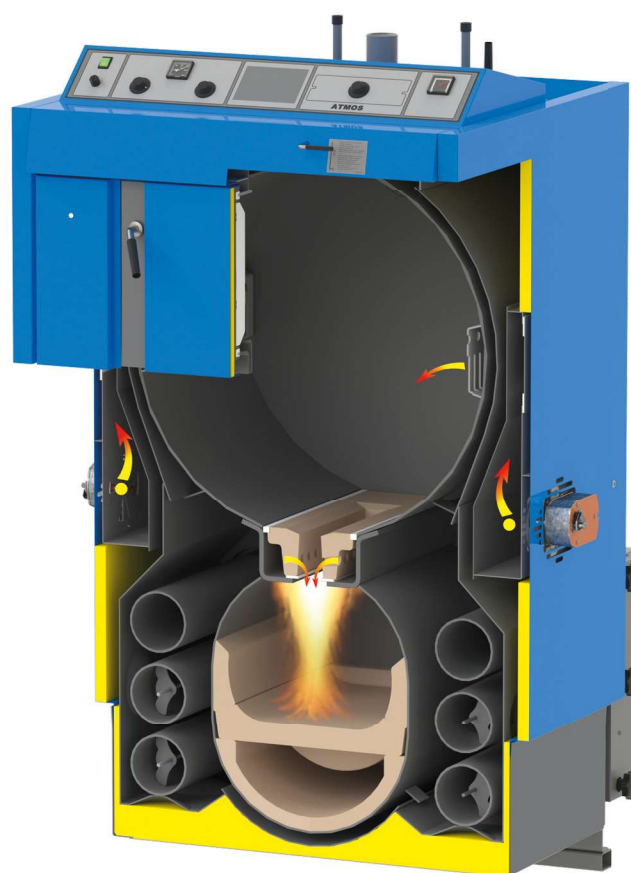

ATMOS DC 105 S, DC 150 S



ATMOS DŘEVOPLYN

PRINCIP SPALOVÁNÍ

Kotle pracují na principu zplynování paliva ve vrchní příkladací komoře, kde dochází k tvorbě žhavého dřevěného uhlí a dřevního plynu, který se míchá se sekundárním vzduchem ve zplynovací trysce a ve formě plamene dohořívá ve spodním keramickém spalovacím prostoru. Tento princip umožňuje vyhoření všech spalitelných látek s vysokou účinností (87 – 90 %) a velkým komfortem vytápění.

NOVINKY

■ Kotel DC 100 má dva tlakové ventilátory. Obsah násypky – 400 l.

■ Kotle DC 105 S a DC 150 S jsou opatřeny dvěma sacími ventilátory. Kotle mají boční příruby primárního vzduchu. Výkon a teplota spalin jsou regulovány dvěma servomotory.

Obsah násypky – DC 105 S – 300 l
DC 150 S – 400 l



ATMOS DC 100





EKONOMIE

Kotle na dřevo ATMOS mají vysokou účinnost, malou spotřebu paliva a **konkurenceschopnou** cenu. Topeniště kotle – násypka je vyrobena z **kvalitního plechu o síle 6 mm**. Tím, že kotel umožňuje spalovat paliva, která jsou a budou výhledově absolutně nejlevnější, stává se jeho provoz vůči ostatním kotlům neekonomičtější.

Vysoká účinnost = malá spotřeba paliva.

INSTALACE

Kotle ATMOS instalujeme s termoregulačním ventilem nebo řízeným trojcestným mísícím ventilem se servopohonem a elektronickou regulací

pro udržení minimální teploty vratné vody 65 °C. **Kotle vždy zapojujeme s vyrovnávací nádrží o minimálním objemu 1000 l** tak, aby byl využit optimálně výkon kotle při nejvyšší účinnosti.

Doporučujeme také instalaci s větším objemem akumulčních nádrží o objemu 5000 – 6000 l, které sníží spotřebu paliva a zvýší komfort topení. Kotle splňují požadavky EU – normu ČSN EN 303-5 třída 5 a 4.


**MAXIMÁLNÍ ÚČINNOSTI, ŽIVOTNOSTI KOTLE A EKOLOGICKÝCH PARAMETRŮ
DOCÍLÍTE TOPENÍM DO AKUMULAČNÍCH
NÁDRŽÍ PŘI PLNÉM VÝKONU KOTLE.**




ATMOS DC 70 S



DŘEVOPLYN – S

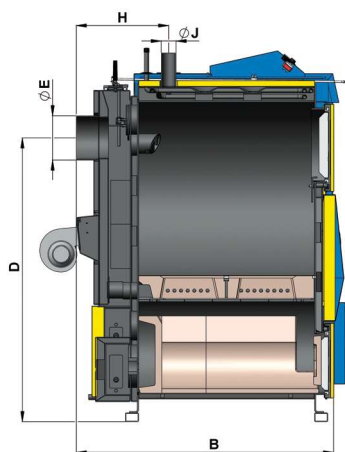


DC 100

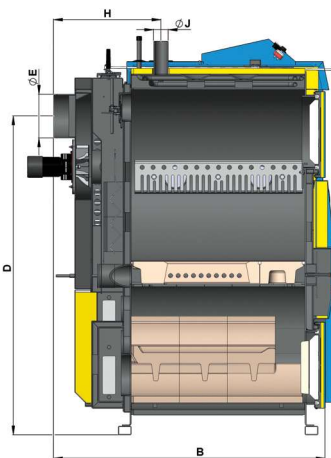

DC 105 S, DC 150 S

ROZMĚRY	DC 70 S	DC 100	DC 105 S	DC 150 S
A	1399	1690	1813	1813
B	1166	1170	1095	1295
C	678	970	1010	1010
D	1047	1290	1459	1459
E	180	200	200	200
F	90	80	129	129
G	325	590	721	721
H	1230	420	492	492
CH	–	–	–	–
I	240	330	307	307
J	2"	2"	2"	2"

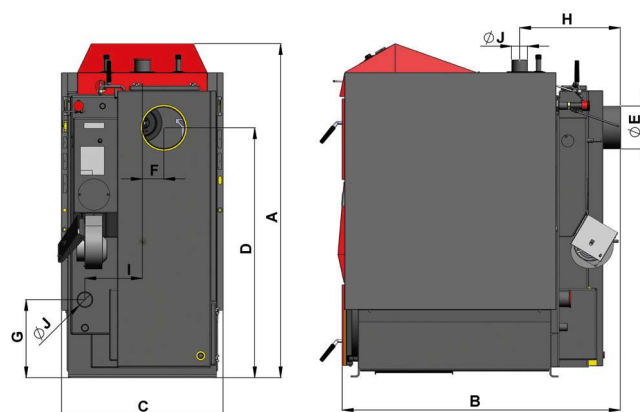


DC 70 S

TYP ATMOS DŘEVOPLYN		DC 70 S	DC 100	DC 105 S	DC 150 S
VÝKON KOTLE	kW	70	99	105	150
OBSAH NÁSYPKY	l	180	400	300	400
MAXIMÁLNÍ DÉLKA DŘEVA	mm	730	730	530	730
PŘEDEPSANÉ (PREFEROVANÉ) PALIVO	POLENOVÉ DŘEVO O VLHKOSTI 12 – 20 % Ø 80 – 150 mm O VÝHŘEVNOSTI 15 – 18 MJ/kg				
MAXIMÁLNÍ PRACOVNÍ PŘETLAK VODY	kPa	250	250	250	250
ELEKTRICKÝ PŘÍKON	W	50	100	185	185
HMOTNOST KOTLE	kg	515	820	900	1030
PŘEDEPSANÝ TAH KOMÍNA	Pa	30	35	25	25
MINIMÁLNÍ TEPLOTA VRATNÉ VODY PŘI PROVOZU		65 °C	65 °C	65 °C	65 °C
VENTILÁTOR		TLAKOVÝ	TLAKOVÝ	ODTAHOVÝ	ODTAHOVÝ
DOTOVANÝ KOTEL V ČR				●	●
TŘÍDA KOTLE DLE ČSN EN 303-5		4	5	5	5
TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI		A+	A+	A+	A+
SPLŇUJE EKODESIGN EU 2015/1189		●	●	●	●

REGULACE / INSTALACE

PANEL SE STANDARDNÍ REGULACÍ

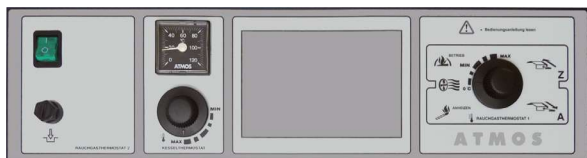

- hlavní vypínač
- bezpečnostní termostat
- teploměr
- regulační termostat
- spalínový termostat

PANEL S ELEKTRONICKOU REGULACÍ ATMOS ACD 03



Regulace ACD 03 je určena k dodatečné instalaci do panelu kotle.

PANEL S ELEKTRONICKOU REGULACÍ ATMOS ACD 04




Regulace řídí:

- kompletní provoz kotle
- kotlový okruh
- tři topné okruhy (dva topné okruhy + řízená vratka)
- nabíjení ak. nádrže
- ohřev TUV
- solární ohřev...

Regulace ACD 04 je zabudována do kotle přímo z výroby.

Typy kotlů: DC 18 GD, DC 25 S, DC 25 GS, DC 25 GD, DC 30 GD a DC 32 S je možné zakoupit přímo s integrovanou ekvitermní regulací ACD 04 včetně základních čidel.

SCHÉMA ZAPOJENÍ S LADDOMATEM 22

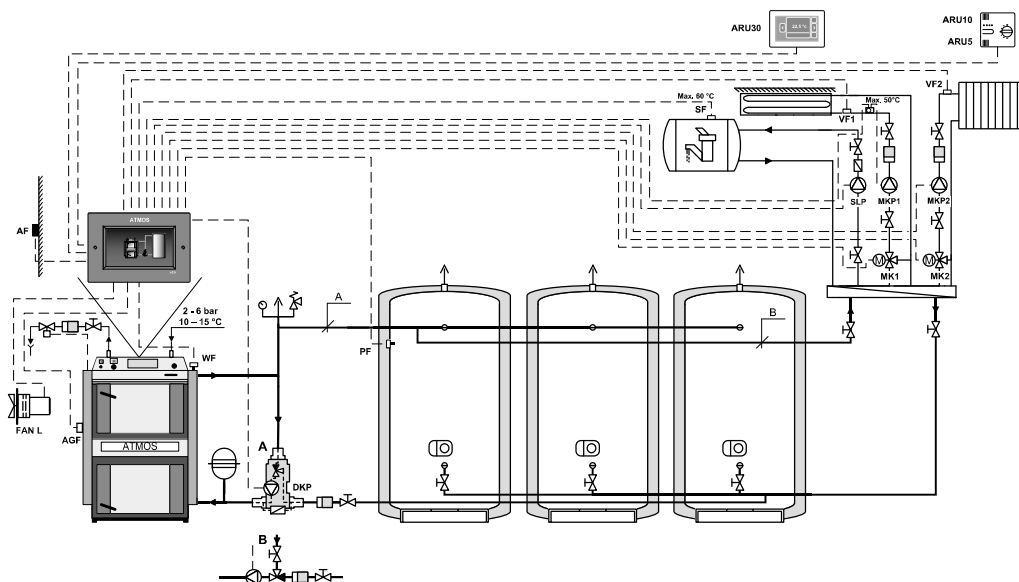

Laddomat 22

Laddomat 22 svou konstrukcí nahrazuje klasické zapojení z jednotlivých dílů. Skládá se z litinového tělesa, termoregulačního ventilu, nízkoenergetického čerpadla, zpětné klapky, kulových ventilů a teploměrů. Při teplotě vody v kotli 78 °C (72 °C) otevře termoregulační ventil přívod ze zásobníku.

EKVITERMNÍ REGULACE

ACD 03 ■ 04



Regulátor ACD 03/04



Pokožová jednotka ARU30
s dotykovým displejem



Pokožová jednotka
ARU10



Pokožové čidlo
ARU5

Ekvitermní regulace **ATMOS ACD 03 ■ 04** je novým regulačním prvkem s dotykovým barevným displejem umožňující snadné ovládání kotle a topného systému intuitivním způsobem podle nejmodernějších trendů.

Regulace ACD 03 je určena k dodatečné instalaci do panelu kotle. Regulace ACD 04 je zabudována do kotle přímo z výroby.

REGULÁTOR JE SCHOPEN ŘÍDIT NÁSLEDUJÍCÍ:

1. **vytápění tří topných okruhů** (např. dva okruhy klasické radiátory + jeden okruh podlahové vytápění) podle požadované teploty v místnosti, venkovní teploty (ekvitermní křivky) a v závislosti na čase pomocí tří typů pokojových jednotek (čidel) **nebo** **jeden kotlový okruh a dva topné okruhy** - kotlový okruh pro dodržení minimální teploty vratné vody do kotle 65 °C, pomocí trojcestného mísícího ventilu se servopohonem a čerpadlem a vytápění dvou topných okruhů (např. klasické radiátory nebo podlahové vytápění) podle požadované teploty v místnosti, venkovní teploty (ekvitermní křivky) a v závislosti na čase pomocí tří typů pokojových jednotek (čidel)
2. **ohřev teplé užitkové vody** (TUV) na požadovanou teplotu (např. 55 °C)
3. **solární ohřev** přes sluneční kolektory
4. **optimální nabíjení a vybíjení akumulčních nádrží** dle požadavků zákazníka
5. **automatické přepínání provozu dvou zdrojů tepla (kotlů)**, např. kotle na dřevo a zemní plyn / dřevo a pelety
6. **kompletní provoz kotle** na základě potřeb topného systému včetně odtahového ventilátoru

Elektronická regulace **ATMOS ACD 03** je dodávána jako **sada** včetně potřebných čidel a přípojovací svorkovnice pro snadnou montáž do panelu kotle:

Sada ekvitermní regulace určená pro **kotle s ručním přikládáním** (s čidlem spalín) ATMOS ACD 03 AGF – obj. kód S0106

Sada ekvitermní regulace určená pro **kotle na pelety** (bez čidla spalín) ATMOS ACD 03 – obj. kód S0103

Pro **optimální a úsporné vytápění** vašeho objektu vám doporučujeme dokoupit jako příslušenství, **(pro každý topný okruh) jednu z našich pokojových jednotek** ARU5, ARU10, ARU30 s dotykovým displejem pro lepší možnost zregulovat topný systém. V případě využití regulace pro solární ohřev je nutné dokoupit čidlo pro solár FF00–75P65 (-20 – 300 °C) a další čidlo KTF20.

ZAPOJENÍ PRO KOTLE ATMOS S RUČNÍM PŘÍKLÁDÁNÍM DO 40 kW

INSTALACE KOTLE


Kotle ATMOS mají malé rozměry a nízkou hmotnost, což umožňuje snadnou instalaci. Kotel musí být vybaven termoregulačním ventilem nebo Laddomatem 22 a potřebnou regulací – teplota vratné vody musí být min. 65 °C. Provozní teplota kotle musí být udržována v rozsahu 80 – 90 °C.

Doporučujeme instalaci s akumulací nádrží. Výhodou je delší životnost kotle a úspora paliva až 25 %. Kotle nesmí být instalovány v obytných prostorech, ale v samostatných, přímo větratelných místnostech.

NOVINKA

Pro rychlou a kvalitní instalaci kotle jsou dodávány **kompletní sady zapojení** – dle typu kotle jako příslušenství.

Vybrané typy kotlů jsou dodávány se zapojením jako komplet.

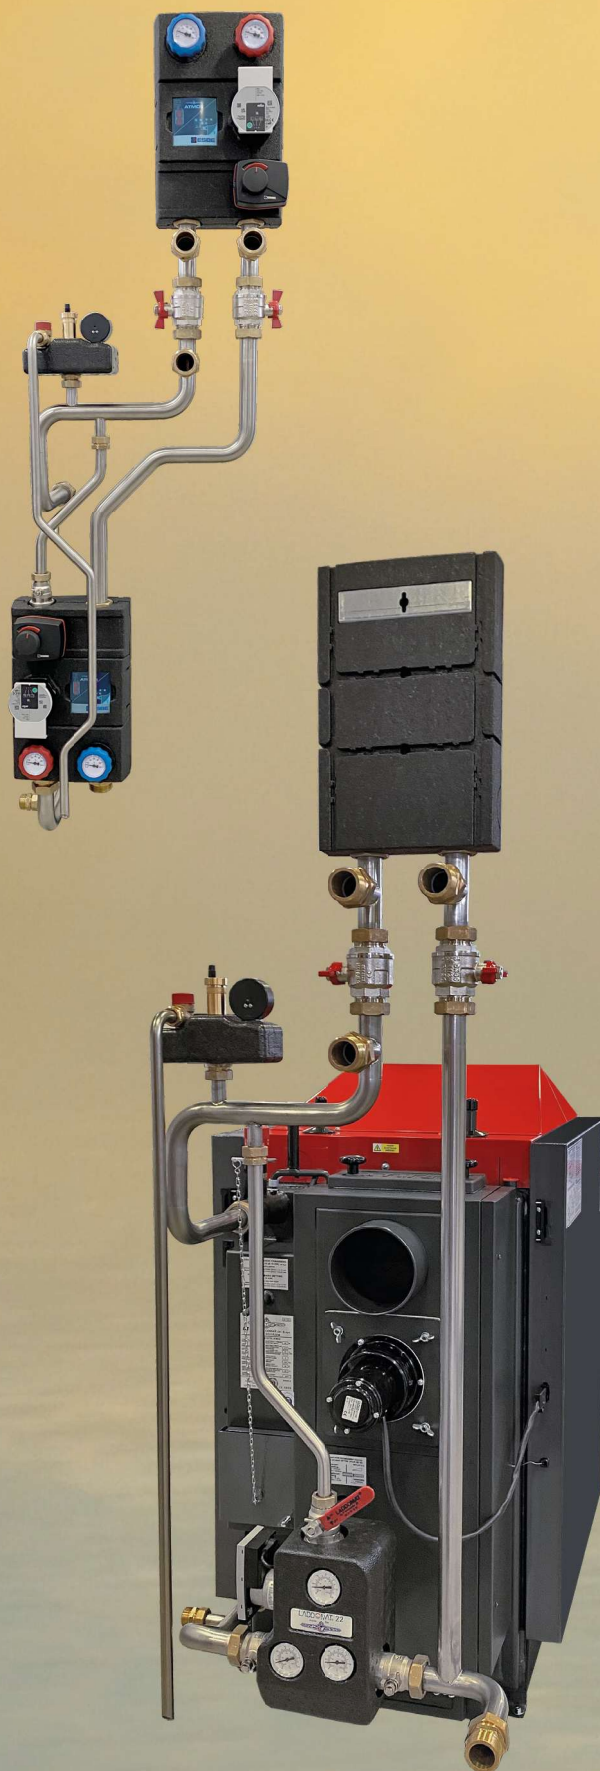

Kotle se zapojením

To nejlepší na dřevo...



ATMOS

VÝROBCE:

JAROSLAV CANKAŘ A SYN ATMOS

Velenského 487

CZ 294 21 Bělá pod Bezdězem

Česká republika

Tel.: +420 / 326 / 701 404, 701 414

Technické informace: tel.: +420 326 / 706 517


Prodej náhradních dílů: tel.: +420 326 / 706 550, 706 566

Internet: www.atmos.cz, www.atmos.eu

e-mail: atmos@atmos.cz, atmos@atmos.eu



PRODEJCE:



03/25 CZ

Technické změny rozměrů kotlů a designu v průběhu roku jsou možné.