

Sada / Set / Satz AZPD 240, AZPU 240

Dopravník / Conveyor / Förderschnecke DRA25 - 1,3 m, DRA25 - 1,7 m

CZ - Délka dopravníku musí být vybrána tak, aby hadice mezi hořákem a dopravníkem byla napnutá a měla minimálně délku 20 cm (optimálně 30 - 60 cm) z důvodu bezpečnosti. Maximální délka hadice by neměla být větší než 1 m.

Dopravníky DRA25 jsou prodávány pouze v sadě (AZPD a AZPU) sloužící pro aplikace, kdy je v kotelně málo místa a nádrž na pelety je těsně u kotle. Sklon dopravníku je v tomto případě od 48° do 68°. Při této aplikaci se dopravník zasune do zásobníku bez využití podpěrné nohy. V případě potřeby je možné dopravník pro jistotu zajistit zavěšením od stropu.

POZOR: K dopravníku jsou dodávány dvě hadice, pro hořák A25 a A45.

EN - The length of the conveyor must be chosen that the hose between the burner and conveyor is tightened and have length at least 20 cm (ideally 30 - 60 cm) for safety reasons. The maximum length of the hose should not exceed 1 m.


DRA25 conveyors are only sold in set (AZPD and AZPU) used for applications where little space in the boiler room and pellet tank is close to the boiler. The inclination of the conveyor is in this case from 48° to 68°. In this application the conveyor is inserted into the tank without using supporting legs. If necessary, it is possible fix the conveyor by hanging from the ceiling.

ATTENTION: The conveyor is delivered with two hoses for the burners A25 and A45.


DE - Die Länge der Förderschnecke sollte so vernünftig ausgewählt sein, dass der Schlauch zwischen dem Brenner und Förderschnecke gespannt ist und ihr minimale Länge 20 cm ist. Optimal 30 - 60 cm aus Sicherheitsgründen. Maximale Länge nicht über 1 m.

Die Förderschnecken DRA25 sind bloss im Set (AZPD und AZPU) für die Applikation verkauft, wo im Heizraum wenig Platz ist und der Pelletsbehälter direkt beim Kessel steht. Der Winkel von Förderschnecke ist in diesem Fall von 48 ° bis 68 °. Bei diesem Fall ist die Förderschnecke in den Pelletsbehälter ohne Stütze eingebaut. Bei Bedarf ist möglich die Schnecke von der Decke aufhängen und sichern.

ACHTUNG: Zur Förderung sind zwei Schläuche für den Brenner A25 und A45 geliefert.

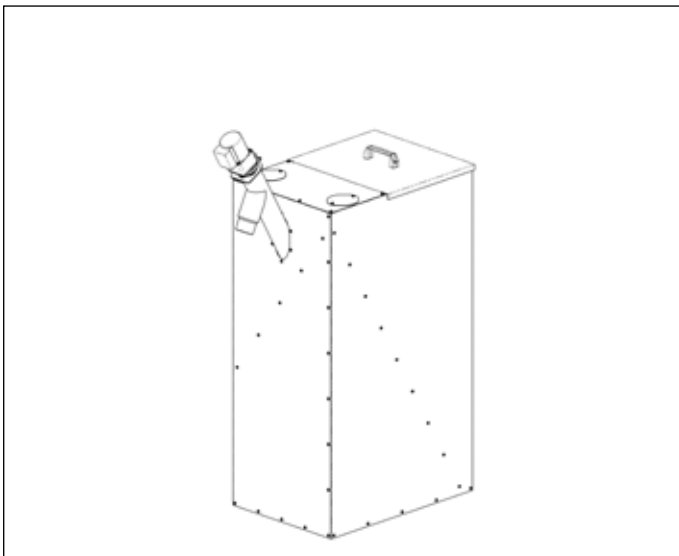


AZPD 240

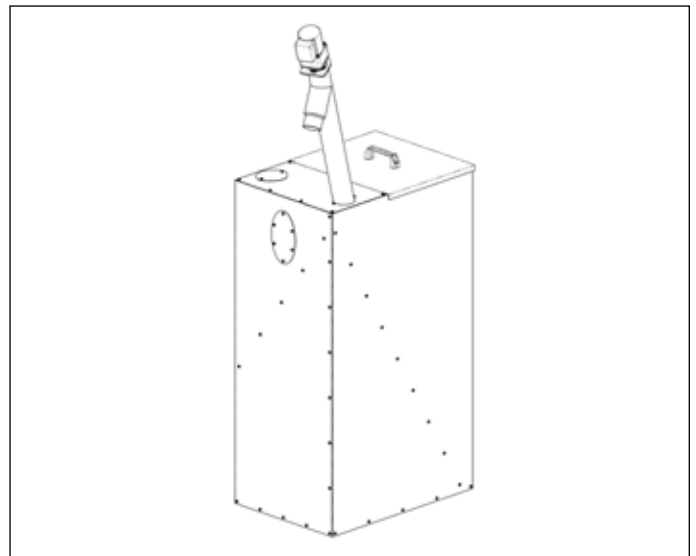


AZPU 240




AZPD 240

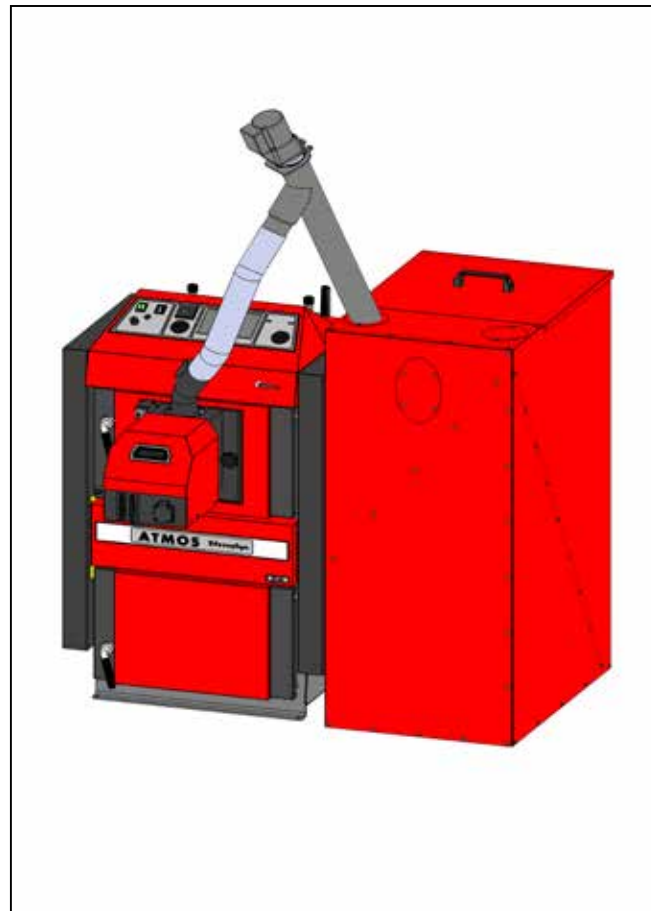


AZPU 240

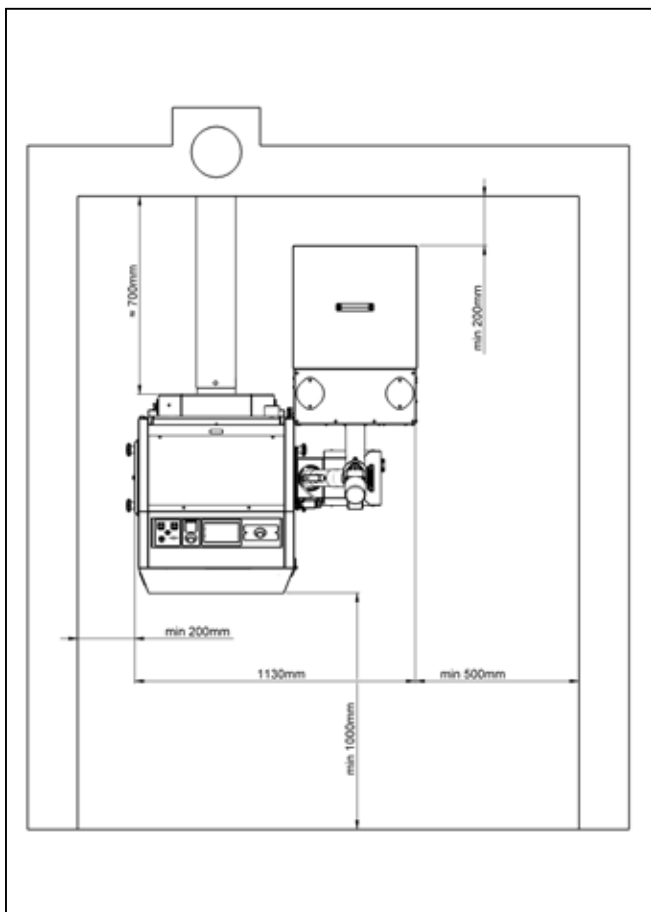

AZPD 240

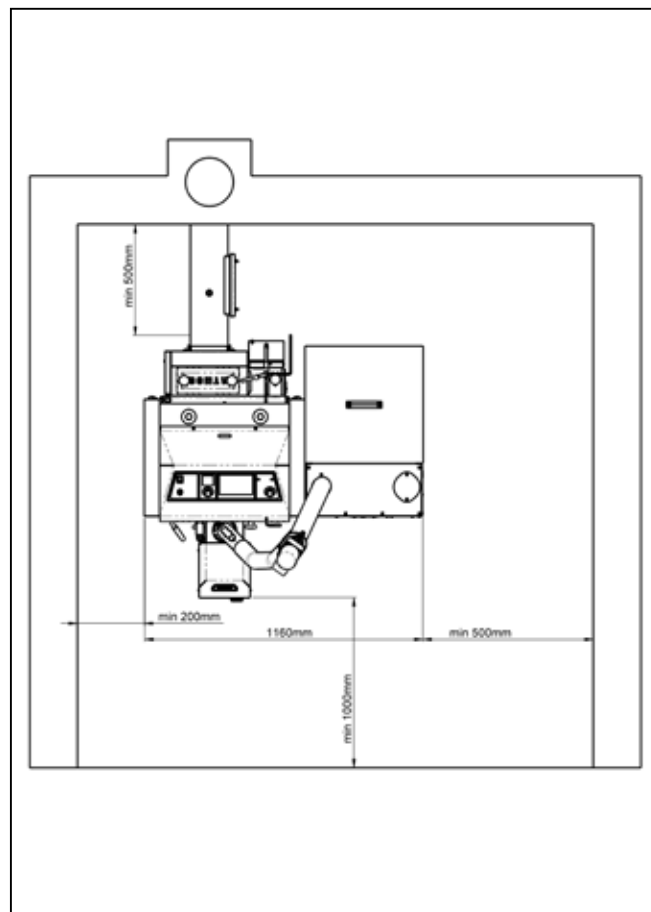

AZPU 240

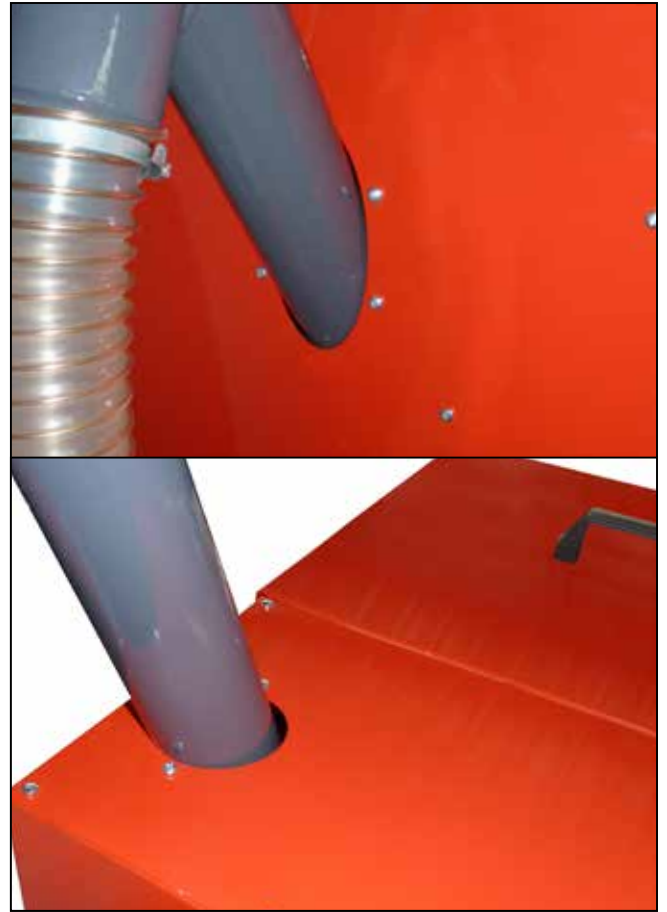

AZPD 240 - DRA25 - 1,3 m

AZPU 240 - DRA25 - 1,7 m



ATMOS A25 - Ø 65 mm



ATMOS A45 - Ø 75 mm

Nádrž na pelety 240 I
Pellet tank 240 I
Pelletsbehälter 240 I

1, 2, 3, 4. bok nádrže (4 ks)
 5. dno nádrže (1 ks)

6. šikmina (1 ks)

7. víko nádrže (1 ks)

8. výztuha nádoby (1 ks)

9. držák dopravníku (1 ks)

10. horní krytka (2 ks)

11. boční krytka (1 ks)

12. madlo (1 ks)

13. šroub M8x30 (2 ks)

14. podložka M8 (2 ks)

15. matice M8 (2 ks)

16. parker (šroub 4,8x9,5 / 88 ks)

1, 2, 3, 4. side panel of the pellet tank (4 pcs)

5. bottom of the pellet tank (1 pcs)

6. slant wall of the pellet tank (1 pcs)

7. cover of the pellet tank (1 pcs)

8. tank stiffener (1 pc)

9. conveyor holder (1 pc)

10. upper cover (2 pcs)

11. side cover (1 pc)

12. handle (1 pcs)

13. screw M8x30 (2 pcs)

14. washer M8 (2 pcs)

15. nut M8 (2 pcs)

16. sheet metal screw 4,8x9,5 / 88 pcs)

1, 2, 3, 4. Seitenwand des Pelletsbehälters (4 St.)

5. Boden des Pelletsbehälters (1 St.)

6. abgeknickter Boden (1 St.)

7. Deckel des Pelletsbehälters (1 St.)

8. Behälterverstreifung (1 St.)

9. Förderschnecke (1 St.)

10. obere Abdeckung (2 St.)

11. seitliche Abdeckung (1 St.)

12. Griff (1 St.)

13. Schraube M8x30 (2 St.)

14. Unterlegscheibe M8 (2 St.)

15. Mutter M8 (2 St.)

16. Parker (Schraube 4,8x9,5 / 88 St.)

