



ATMOS

KOTLE NA DŘEVO, UHLÍ A BRIKETY

(ceny platné od 1. 2. 2024)

1. Zplynovací kotle na dřevo - DŘEVOPLYN - s odtahovým ventilátorem - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	doporučené zapojení	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 18 S	20	330	 5	F1/F3	57.355,40	69.400,-
DC 22 S	22	530	5	F1/F3	62.562,00	75.700,-
DC 25 S	27	530	 5	F1/F3	64.297,50	77.800,-
DC 30 SX	30	530	 5	F1/F3	65.950,40	79.800,-
DC 32 S	35	530	 5	F2/F4	71.405,00	86.400,-
DC 40 SX	40	530	 5	F2/F4	73.884,30	89.400,-
DC 50 S	49,9	730	 4	—	85.785,10	103.800,-
DC 105 S	105	530	 5	—	193.057,90	233.600,-
DC 150 S	150	730	 5	—	213.057,90	257.800,-

Kotel DC22S splňuje požadavky na EKODESIGN, ale není zařazen do programu KOTLÍKOVÉ DOTACE!



2. Zplynovací kotle na dřevo - GENERÁTOR na dřevoplyn - s odtah. ventilátorem - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	doporučené zapojení	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 15 GS	15	250	 5	F2/F4	63.388,40	76.700,-
DC 20 GS	20	330	 5	F2/F4	68.925,60	83.400,-
DC 25 GS	25	530	 5	F2/F4	81.983,50	99.200,-
DC 32 GS	32	530	 5	F2/F4	83.636,40	101.200,-
DC 40 GS	40	530	 5	F2+PSC40-50	92.644,60	112.100,-
DC 50 GSX	49	530	 5	—	104.462,80	126.400,-
DC 70 GSX	70	730	 5	—	142.809,90	172.800,-



3. Zplynovací kotle na dřevo - DOKOGEN na dřevoplyn - s odtah. ventilátorem - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	doporučené zapojení	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 18 GD	19	330	 5	F2/F4	75.537,20	91.400,-
DC 25 GD	25	530	 5	F2/F4	90.413,20	109.400,-
DC 30 GD	29,8	530	 5	F2/F4	92.066,10	111.400,-
DC 40 GD	40	530	 5	F2+PSGD40-50	100.661,20	121.800,-
DC 50 GD	49	530	 5	—	109.421,50	132.400,-



POZOR - všechny modely kotlů DCxxGD musí být zapojeny s akumulací nádrží o minimálním objemu 55 l na jednu instalovanou kW!

4. Zplynovací kotle na dřevo - s elektronickou regulací ATMOS ACD 04

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	doporučené zapojení	cena bez DPH	cena s 21% DPH	
DC 18 S	20	330	 5	F1/F3	71.405,00	86.400,-	
DC 25 S	27	530	 5	F1/F3	78.429,80	94.900,-	
DC 30 SX	30	530	 5	F1/F3	80.082,60	96.900,-	
DC 32 S	35	530	 5	F2/F4	85.454,50	103.400,-	
DC 40 SX	40	530	 5	F2/F4	87.933,90	106.400,-	
DC 25 GS	25	530	 5	F2/F4	95.702,50	115.800,-	
DC 32 GS	32	530	 5	F2/F4	97.851,20	118.400,-	

Ekvitermní regulace je vybavena funkcemi pro řízení provozu kotle (odtahového ventilátoru), čerpadla v kotlovém okruhu, tří (čtyř) topných okruhů, ohřevu TUV a řízení solárního ohřevu.
Kotle jsou z výroby vybaveny všemi potřebnými čidly (sada čidel ACD 04 s **čidlem teploty spalin**).

5. Zplynovací kotle na dřevo - s automatickým zapalováním dřeva

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	doporučené zapojení	cena bez DPH	cena s 21% DPH	
Se základní elektronickou regulací ATMOS AC32							
DC 32 S	35	550	 5	F2/F4	86.198,40	104.300,-	
DC 40 SX	40	550	 5	F2/F4	88.677,70	107.300,-	
S elektronickou ekvitermní regulací ATMOS ACD 04							
DC 18 GD	19	330	 5	F2/F4	94.958,70	114.900,-	
DC 25 GD	25	530	 5	F2/F4	109.752,10	132.800,-	
DC 30 GD	30	530	 5	F2/F4	111.322,30	134.700,-	
DC 40 GS	40	530	 5	F2+PSC40-50	111.900,80	135.400,-	

Automatické zapalování dřeva slouží k okamžitému nebo plánovanému zátoku kotle podle časového programu (např. před příchodem odpoledne domů nebo před příjezdem na chalupu) nebo podle teploty akumulární nádrže.

Jednoduchý a rychlý zátok zajišťuje zapalovací spirála s využitím **malého množství pelet** (hrstička).

- **standard** - se základní elektronickou regulací ATMOS AC32 vybavenou jednoduchým otočným kolečkem pro nastavení času (zpoždění) nebo teploty akumulární nádrže, kdy dojde k automatickému zapálení paliva pro kotle DC32S a DC40S.
- **komfort** - s moderní ekvitermní regulací ATMOS ACD 04 pro kotle DC18GS, DC25GD, DC30GD, DC40GS.

6. Zplynovací kotle na dřevo - DŘEVOPLYN - s tlačným ventilátorem - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	doporučené zapojení	cena bez DPH	cena s 21% DPH	
DC 70 S	70	730	4	—	133.801,70	161.900,-	
DC 100	99	730	5	—	188.264,50	227.800,-	

Kotle DC70S a DC100 splňují požadavky na EKODESIGN, ale nejsou zařazeny do programu KOTLÍKOVÉ DOTACE!

7. Zplynovací kotle na hnědé uhlí - KOMBI - s odtahovým ventilátorem - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky l	třída	doporučené zapojení	cena bez DPH	cena s 21% DPH
C 15 S	16	45	5	F1/F3	54.793,40	66.300,-
C 18 S	20	60	5	F1/F3	56.942,10	68.900,-
C 25 ST	25	90	5	F2+PSC25-35	68.512,40	82.900,-
C 32 ST	32	110	5	F2+PSC25-35	74.297,50	89.900,-
C 40 S	40	135	4	F2+PSC40-50	82.562,00	99.900,-
C 50 S	48	135	5	—	98.264,50	118.900,-



Všechny kotle CxxS(T) - KOMBI splňují požadavky na EKODESIGN, ale **nejsou** podporovány v programu KOTLÍKOVÉ DOTACE!

8. Zplynovací kotle na černé uhlí a hnědouhelné brikety - KOMBI - s odtah. vent. - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky l	třída	doporučené zapojení	cena bez DPH	cena s 21% DPH
AC 16 S	18	45	5	F1/F3	54.793,40	66.300,-
AC 25 S	26	60	5	F1/F3	60.000,00	72.600,-



Kotle AC16S, AC25S - KOMBI splňují požadavky na EKODESIGN, ale **nejsou** podporovány v programu KOTLÍKOVÉ DOTACE!

9. Zapojení pro kotle ATMOS s ručním přikládáním do 40 kW

typ	cena bez DPH	cena s 21% DPH
-----	--------------	----------------

Zapojení pro kotle bez akumulčních nádrží s čerpadlovou skupinou ESBE GFA321 (70 °C - kotlový okruh) a čerpadlovou skupinou ESBE GRA311 (bez servopohonu) s ručně ovládaným trojcestným ventilem pro jeden topný okruh

Zapojení pro systémy **bez akumulční nádrže** do 32 kW

ATMOS F71 ESBE (16 - 32 kW) 32.975,20 39.900,-
objednávací kód: P0671

pro kotle:

DC18S, DC22S, DC25S, DC30SX,

C15S, C18S, AC16S, AC25S,

C25ST, C32ST + PSC 10 - 30

DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS + PSGS 10 - 32

NOVINKA

Složení sady: nerezové potrubí Ø 35 x 1,5 mm, čerpadlová skupina ESBE GFA321 s termoregulačním ventilem (70 °C) pro kotlový okruh, čerpadlová skupina ESBE GRA311 (bez servopohonu) pro systémový okruh, pojišťovací sestava KSG (odvzdušňovací a pojišťovací ventil 2,5 bar, manometr), dva kulové ventily 6,4“, 5,4“ filtr s magnetem, speciální mosazné vsuvky s plochým těsněním, 1“ zátky.

INFO - Pro kotle **C25ST, C32ST** nutno dokoupit prodlužovací sadu potrubí **PSC 10 - 30** (objednávací kód: P0657), pro kotle **DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS** nutno dokoupit prodlužovací sadu **PSGS 10 - 32** (obj. kód: P0658).



Zapojení s Laddomatem 22 a čerpadlovou skupinou GRA211 s ručně ovládaným trojcestným ventilem pro jeden topný okruh

ATMOS F1 Laddomat (15 - 30 kW) 45.785,10 55.400,-
objednací kód: P0601


pro kotle:

DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX,
C15S, C18S,
AC16S, AC25S

ATMOS F2 Laddomat (15 - 40 kW) 46.611,60 56.400,-
objednací kód: P0602

pro kotle:

DC32S, DC40SX,
DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS,
DC18GD, DC25GD, DC30GD

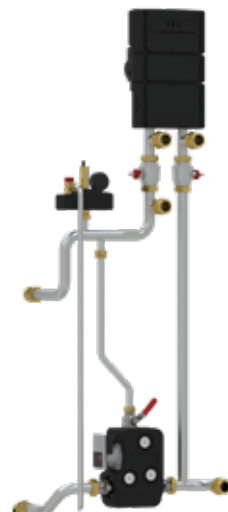

Složení sady: nerezové potrubí, Laddomat X22 s kulovými ventily v kotlovém okruhu, čerpadlová skupina ESBE GRA211 bez servopohonu pro systémový okruh, pojišťovací sestava KSG (odvzdušňovací a pojišťovací ventil 2,5 bar, manometr) dva kulové ventily 6/4“, speciální mosazné vsuvky s plochým těsněním, 6/4“ zátky.

POZOR: Zapojení **ATMOS F2 Laddomat (15 - 40 kW)** můžeme použít také pro kotle **C25ST a C32ST** v případě zakoupení prodlužovací sady potrubí **PSC 25 - 35** (objednací kód: P0650), pro kotle **C40S a DC40GS** v případě zakoupení prodlužovací sady potrubí **PSC 40 - 50** (objednací kód: P0653) a pro kotel **DC40GD** v případě zakoupení prodlužovací sady potrubí **PSGD 40 - 50** (objednací kód: P0654).

Zapojení s čerpadlovou skupinou ESBE GSA211 pro kotlový okruh a čerpadlovou skupinou ESBE GRA211 v systémovém okruhu s trojcestnými ventily se servopohonem - doporučeno pro kotle s regulací ATMOS ACD 03/04

ATMOS F3 ESBE (15 - 30 kW) 48.264,50 58.400,-
objednací kód: P0603

pro kotle:

DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX,
C15S, C18S,
AC16S, AC25S

ATMOS F4 ESBE (15 - 40 kW) 48.677,70 58.900,-
objednací kód: P0604

pro kotle:

DC32S, DC40SX,
DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS,
DC18GD, DC25GD, DC30GD



Složení sady: nerezové potrubí, čerpadlová skupina ESBE GSA211 se servopohonem (230 V/50 Hz/60 s) pro kotlový okruh, čerpadlová skupina ESBE GRA211 se servopohonem (230 V/50 Hz/120 s) pro systémový okruh, pojišťovací sestava KSG (odvzdušňovací a pojišťovací ventil 2,5 bar, manometr) dva kulové ventily 6/4“, speciální mosazné vsuvky s plochým těsněním, 6/4“ zátky.

INFO - Pomocí Odbočovací sady potrubí OSD 15 - 40 - 6/4“ můžeme instalovat čerpadlovou skupinu nebo rozdělovač (s roztečí 125 mm) do horizontální polohy - pro kotelny se nízkým stropem (objednací kód: P0651).

Zapojení jsou určena pro kotle vyrobené od 08/2021.

Další zapojení a informace naleznete v **Katalogu zapojení pro kotle ATMOS** nebo na webových stránkách.

Zapojení ATMOS F1, F2, F3, F4 a F71 - Je profesionální **nerezové zapojení postavené na potrubí o průměru 35x1,5 mm** určené pro udržení minimální teploty vratné vody do kotle s využitím armatury Laddomat 22 nebo trojcestného ventilu se servopohonem ESBE (60 s) na zpátečce.

Zapojení je dále vybaveno čerpadlovou skupinou ESBE s trojcestným ventilem pro řízení teploty vody do topného systému. U varianty zapojení F3 a F4 je trojcestný ventil osazen servopohonem ESBE (120 s), který ideálně využijeme u kotlů s ekvitermní regulací ATMOS ACD 03/04.



Výhody: Hotové zapojení pro snadné a rychlé připojení kotle pomocí dvou 6/4" šroubení s plochým těsněním. Zapojení obsahuje všechny potřebné komponenty, které vyžaduje výrobce (pojišťovací ventil 2,5 bar, odvzdušňovací ventil, manometr, dvě čerpadla, dva uzavírací ventily, trojcestný ventil a u varianty F3 a F4 dva servopohony).

Zapojení je připraveno pro připojení kotle přímo do topného systému nebo pro zapojení kotle s akumulací nádržemi (mimo zapojení F71, které je určeno pro instalaci kotle bez akumulacích nádrží). Zapojení umožňuje u rozsáhlejšího topného systému jeho rozšíření na dva nebo tři topné okruhy zakoupením speciálního rozdělovače a potřebné čerpadlové skupiny.

Rozdělovače:

ATMOS/ESBE GMA421
dvouokruhový - 6/4" ↑↓ 6/4" rozteč 125 mm
objednací kód: P0515

4.628,10

5.600,-



ATMOS/ESBE GMA431
tříokruhový - 6/4" ↑↓ 6/4" rozteč 125 mm
objednací kód: P0516

5.537,20

6.700,-



Čerpadlové skupiny:

ATMOS/ESBE GDA211
přímá
- 1" / 6/4" rozteč 125 mm (bojler - ohřev TUV)
objednací kód: P0512

6.776,90

8.200,-



ATMOS/ESBE GFA211
termostatická 20 - 55 °C
- 1" / 6/4" rozteč 125 mm (podlahovka)
objednací kód: P0513

8.595,00

10.400,-



ATMOS/ESBE GRA211
směšovaná bez servopohonu
- 1" / 6/4" rozteč 125 mm (radiátory)
objednací kód: P0538

8.677,70

10.500,-



ATMOS/ESBE GRA211
směšovaná se servopohonem 120 s
- 1" / 6/4" rozteč 125 mm (radiátory/podlahovka)
objednací kód: P0514

10.413,20

12.600,-



10. Další výbava pro zapojení kotle a jiné příslušenství

cena bez DPH cena s 21% DPH

Laddomat 22 (doporučen do 100 kW) šroubení vnitřní ←5/4" ↓5/4" ←5/4"	11.405,00	13.800,-
Laddomat X22-1 (doporučen do 50 kW) šroubení vnější ←6/4" ↓1" ←6/4"	10.247,90	12.400,-
Laddomat X22-2 (doporučen do 50 kW) šroubení vnitřní ←5/4" ←5/4", vnější ↓1"	10.578,50	12.800,-
- s úsporným čerpadlem WILO Yonos Para - 7,5 m - včetně izolační sady		

Kompletní směšovací sestava

Sada ESP5/DN25 - objednáací kód: T0535 (Doporučeno do výkonu 25 kW) Trojcestný ventil ESBE VRG131 - DN25, Servopohon ESBE ARA 661 - 230 V - 120 s Čerpadlo Yonos PARA 25/1 - 6	7.785,90	9.421,-	
Sada ESP6/DN32 - objednáací kód: T0536 (Doporučeno do výkonu 40 kW) Trojcestný mísicí ventil ESBE VRG131 - DN32 Servopohon ESBE ARA 661 - 230 V - 120 s Čerpadlo Yonos PARA 25/1 - 6	8.163,60	9.878,-	

Termoregulační ventil 60/65/70 °C - litina

VTC511 25/70 °C - DN25 (1") - Kvs9	2.495,90	3.020,-	
VTC511 32/60 °C - DN32 (5/4") - Kvs14	2.831,40	3.426,-	
VTC512 40/60 °C - DN40 (6/4") - Kvs17	2.907,40	3.518,-	

Termoregulační ventil 65/72 °C - mosaz

TSV3 DN25 (1")	1.408,00	1.704,-	
TSV5 DN32 (5/4")	1.771,00	2.143,-	
TSV6 DN40 (6/4")	2.354,00	2.848,-	
TSV8 DN50 (2")	2.728,00	3.301,-	

Trojcestný mísicí ventil - závit

VRG 131 - DN25 - Kvs10 (1") - ESBE	1.577,70	1.909,-	
VRG 131 - DN32 - Kvs16 (5/4") - ESBE	1.955,40	2.366,-	
VRG 131 - DN40 - Kvs25 (6/4") - ESBE	3.056,20	3.698,-	

Trojcestný směšovač - varný (doprodej)

MIX AP DN 32	904,20	1.094,-	
--------------	--------	---------	---

Servopohon ESBE ARA 661 - 230V - 120 s - 6 Nm	3.318,20	4.015,-	
Servopohon ESBE ARA 651 - 230V - 60 s - 6 Nm	3.318,20	4.015,-	

Zónový ventil s přidavným kontaktem

(bez el. energie zavřený) Z-SF25-2M1-1"	2.681,80	3.245,-	
(bez el. energie otevřený) O-SF25-2M1-1"	2.379,30	2.879,-	

Úsporná čerpadla WILO

s digitálním zobrazením - univerzální provedení

Yonos PICO 25/1 - 4, typ RKA bez kabelu

4.462,00

5.399,-

Yonos PICO 25/1 - 6, typ RKA bez kabelu

4.709,90

5.699,-

s grafickým zobrazením - univerzální provedení

Stratos PICO 25/1 - 4 bez kabelu

4.400,00

5.324,-

Stratos PICO 25/1 - 6 bez kabelu

5.000,00

6.050,-



Zpětná klapka - bez pružiny

BUG 180-1"

424,00

513,-

BUG 180-5/4"

581,00

703,-

BUG 180-6/4"

841,30

1.018,-



Kulový kohout

1"

227,20

275,-

5/4"

379,20

459,-

6/4"

482,10

583,-



Filtr

Y 1"

216,50

262,-

Y 5/4"

416,50

504,-

Y 6/4"

519,00

628,-



Pojistný ventil kotle

1/2" - 2,5 bar

190,10

230,-

3/4" - 2,5 bar

333,90

404,-



Pojistný ventil pro chladicí smyčku

1/2" - 3/4" - 6 bar

244,00

295,-



Automatický odvzdušňovací ventil

G 3/8"

209,90

254,-

G 1/2"

224,80

272,-



Tlakoměr D100 - 1/2" - 4 bar

563,60

682,-



Teploměr na zpátečku - do jímky DTP - M

154,80

187,-



Teploměr příložný na trubku d = 63 mm, 0 - 120 °C

217,30

263,-



Teploměr spalín DTU s jímkou

1.010,70

1.223,-



Teploměr do akumulčních nádrží - délka 150 mm

396,70

480,-



Jímka pro teploměr nebo čidlo do akumulční nádrže

jímka pro jeden teploměr nebo čidlo - 200 mm

183,50

222,-

jímka pro tři čidla - 230 mm

356,20

431,-



Termostatický směšovací ventil pro ohřev TUV v akumulční nádrži s plovoucím bojlerem a pro podlahové topení

ESBE VTA 322 - 1"- Kvs1.6 - 35 - 60 °C	1.778,50	2.152,-
ESBE VTA 522 - 1"- Kvs3.2 - 20 - 43 °C	2.422,30	2.931,-
ESBE VTA 522 - 1"- Kvs3.2 - 50 - 75 °C	2.422,30	2.931,-
MT52, vnější 1", 20 - 70 °C	2.150,40	2.602,-
MT52, vnější 5/4", 30 - 65 °C	2.680,50	3.243,-



Termostatické ventily pro chladicí smyčku proti přetopení

Honeywell TS 131-3/4 ZA * 95 °C	1.507,40	1.824,-
Honeywell TS 131-3/4 ZA * 110 °C	1.686,00	2.040,-
WATTS STS 20 * 97 °C	2.018,00	2.442,-
BVTS - 3/4 A * 95 °C	1.579,30	1.911,-
BVTS - 3/4A * 108 °C	1.751,20	2.119,-



Termostat na čerpadlo - příložný

355,00 430,-



Bezpečnostní termostat na čerpadlo pod kapotu kotle

pevně nastavený 95 °C 476,00 576,-



Kouřovod Ø 152 mm, délky 580 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU

2.438,00 2.950,-



Kouřovod Ø 180 mm, délky 750 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU

1.630,40 1.980,-

Kouřovod Ø 200 mm, délky 800 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU

1.801,70 2.180,-



Kouřovod Ø 152 mm - smaltovaný o délkách: (doprodej)

250 mm	330,80	400,-
1000 mm s čistícím otvorem	915,00	1.107,-
250 mm s čistícím otvorem	525,00	635,-
koleno 45° s čistícím otvorem	824,80	998,-



Regulátor (omezovač) tahu komína na kouřovod, pro průměr 152 až 180 mm

1.797,50 2.175,-



Honeywell FR 124 - regulátor tahu

688,00 832,-



Popelník

- malý pro kulový prostor - 400 mm	795,00	962,-
- velký pro kulový prostor - 550 mm	795,00	962,-
- velký pro kotle se střechou	795,00	962,-



Akumulační nádrž bez izolace - typ DZ nebo DH

500 l	(DZ)	Ø 600 / ↓ 1946 mm	12.892,60	15.600,-
600 l	(DZ)	Ø 750 / ↓ 1611 mm	13.636,40	16.500,-
750 l	(DZ)	Ø 750 / ↓ 2001 mm	15.206,60	18.400,-
750 l	(DH)	Ø 790 / ↓ 1761 mm	15.950,40	19.300,-
800 l	(DH)	Ø 790 / ↓ 1916 mm	16.281,00	19.700,-
1000 l	(DZ)	Ø 850 / ↓ 2015 mm	18.099,20	21.900,-
1000 l	(DH)	Ø 790 / ↓ 2214 mm	17.190,10	20.800,-

Akumulační nádrž s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH

500 l	(DZ)	Ø 600 + 200 / ↓ 1946 mm	20.826,50	25.200,-
600 l	(DZ)	Ø 750 + 200 / ↓ 1611 mm	21.735,60	26.300,-
750 l	(DZ)	Ø 750 + 200 / ↓ 2001 mm	24.462,80	29.600,-
750 l	(DH)	Ø 790 + 200 / ↓ 1761 mm	24.876,00	30.100,-
800 l	(DH)	Ø 790 + 200 / ↓ 1916 mm	25.537,20	30.900,-
1000 l	(DZ)	Ø 850 + 200 / ↓ 2015 mm	29.586,80	35.800,-
1000 l	(DH)	Ø 790 + 200 / ↓ 2214 mm	27.686,00	33.500,-

**Akumul. nádrž s plovoucím bojlerem pro ohřev TUV bez izolace - typ DZ nebo DH**

500 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ	26.859,90	32.500,-
750 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ	29.917,40	36.200,-
800 l	bojler o objemu 200 l - typ DH	29.669,40	35.900,-
1000 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ	35.124,00	42.500,-

Akumul. nádrž s plovoucím bojlerem pro ohřev TUV s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH


500 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ	35.041,70	42.400,-
750 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ	39.091,00	47.300,-
800 l	bojler o objemu 200 l - typ DH	38.925,60	47.100,-
1000 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ	45.702,50	55.300,-

**Akumul. nádrž s plov. bojlerem 140 l pro ohřev TUV+solár bez izolace - typ DZ nebo DH**

500 l	výhřevná plocha solár - 1,7 m ² - typ DZ	29.752,10	36.000,-
750 l	výhřevná plocha solár - 2,3 m ² - typ DZ	34.628,10	41.900,-
800 l	výhřevná plocha solár - 2,3 m ² - typ DH	31.735,50	38.400,-
1000 l	výhřevná plocha solár - 3,3 m ² - typ DZ	38.347,10	46.400,-

Akumul. nádrž s plov. bojlerem 140 l pro ohřev TUV+solár s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH


500 l	výhřevná plocha solár - 1,7 m ² - typ DZ	37.851,30	45.800,-
750 l	výhřevná plocha solár - 2,3 m ² - typ DZ	43.884,30	53.100,-
800 l	výhřevná plocha solár - 2,3 m ² - typ DZ	41.074,30	49.700,-
1000 l	výhřevná plocha solár - 3,3 m ² - typ DZ	48.892,60	59.200,-

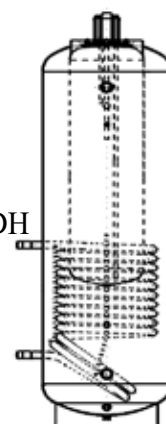**Elektrické topné těleso s termostatem do akumulční nádrže - (TB/STB)**

TJ-M48x2 - 4,5 kW	4.170,00	5.046,-
TJ-M48x2 - 6 kW	5.097,00	6.167,-




Ukázka zapojení kotlů s ručním přikládáním, bez akumulární nádrže, s Laddomatem 22 v kotlovém okruhu, jedním topným okruhem a okruhem pro ohřev TUV

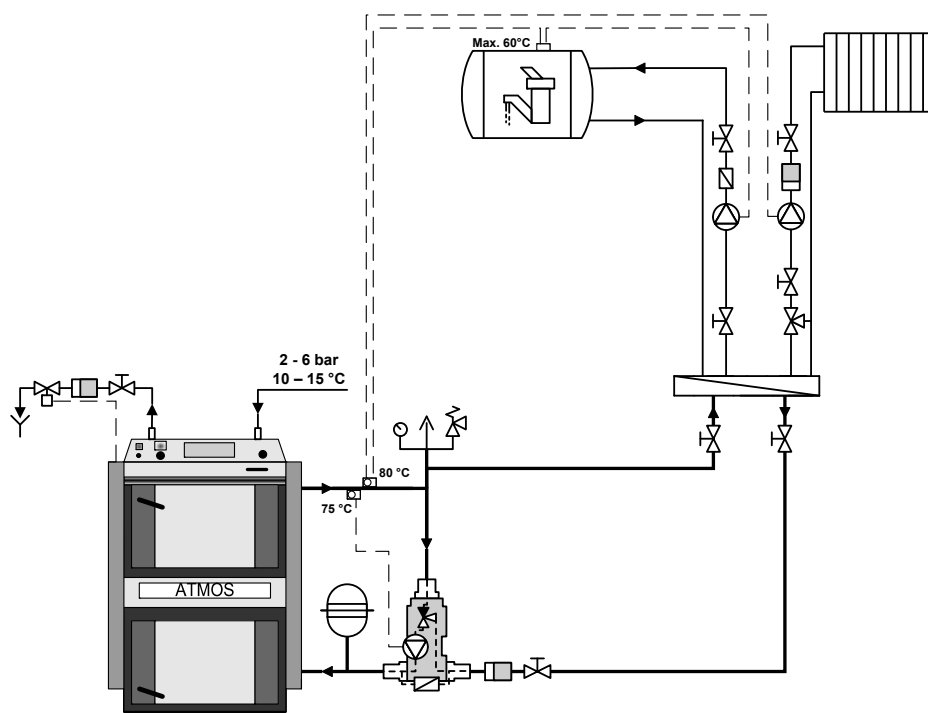

Kotel se základní elektromechanickou regulací. Odtahový ventilátor řízen kotlovým (provozním) termostatem na základě výstupní teploty vody z kotle.

Čerpadla v kotlovém a systémovém okruhu ovládána pomocí příložných termostatů na výstupu z kotle.

Ukázka hydraulického provedení se zapojením ATMOS F1 Laddomat rozšířeného o rozdělovač a okruh pro ohřev TUV

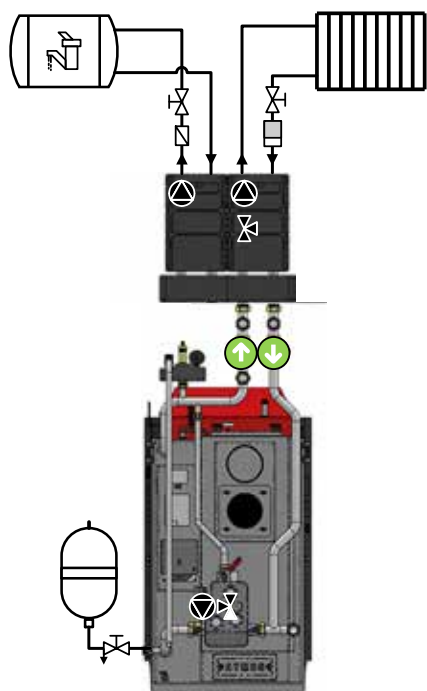


Čerpadlová skupina
ATMOS ESBE GRA211
Směšovací
Rozteč 125 mm - 1" ↑ ↓ 6/4"
Ideální pro radiátory
(objednací kód: P0538)

Čerpadlová skupina
ATMOS ESBE GDA211
Přímá
Rozteč 125 mm - 1" ↑ ↓ 6/4"
Ideální pro ohřev TUV
(objednací kód: P0512)




Rozdělovač pro dvě čerpadlové skupiny (dvouokruhový)
ATMOS ESBE GMA421
Rozteč 125 mm - 6/4" ↑ ↓ 6/4"
(objednací kód: P0515)

Ukázka zapojení kotlů s ručním přikládáním, s akumulací nádrží, regulací ATMOS ACD 03/04, která řídí kotlový okruh s trojcestným ventilem a servopohonem, dva topné okruhy a okruh pro ohřev TUV

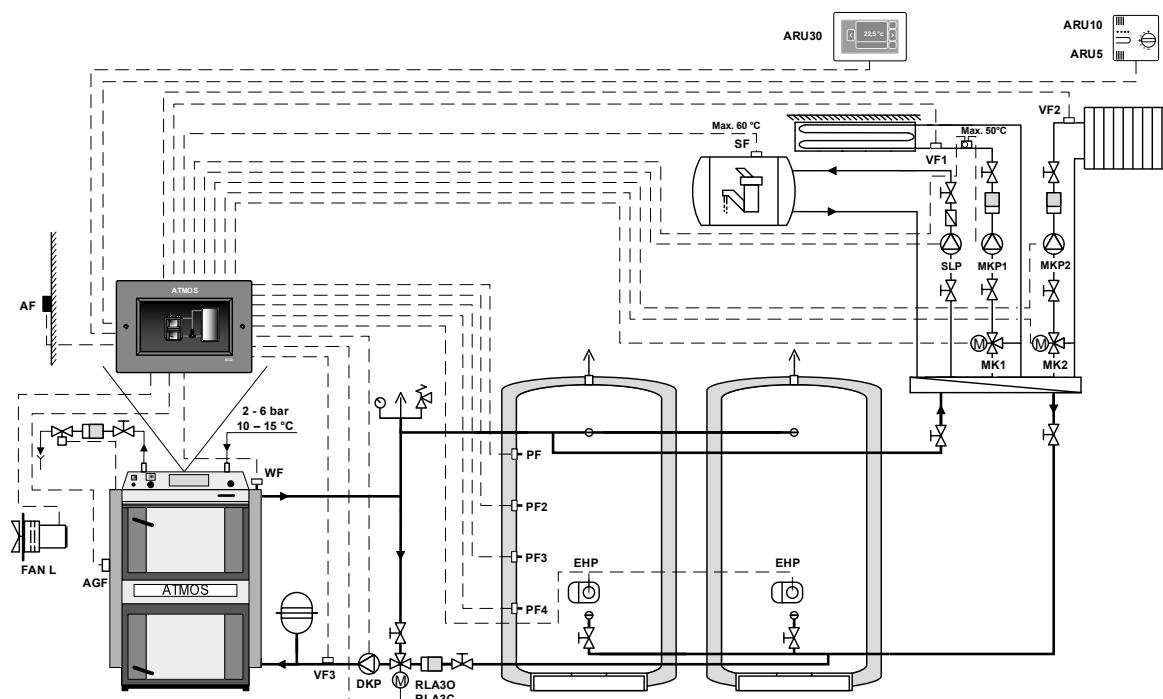

Kotel vybavený regulací ACD 03/04, která ovládá funkce kotle (ventilátor - FAN/PRESS), čerpadlo kotlového okruhu (DKP), teplotu vratné vody do kotle (RLA), dva topné okruhy (MK1, MK2), nabíjení a vybíjení akumulčních nádrží a zásobník (bojler) pro ohřev TUV (SLP).

Ukázka hydraulického provedení se zapojením ATMOS F3 ESBE rozšířeného o rozdělovač a jeden topný okruh (podlahovka) a okruh pro ohřev TUV

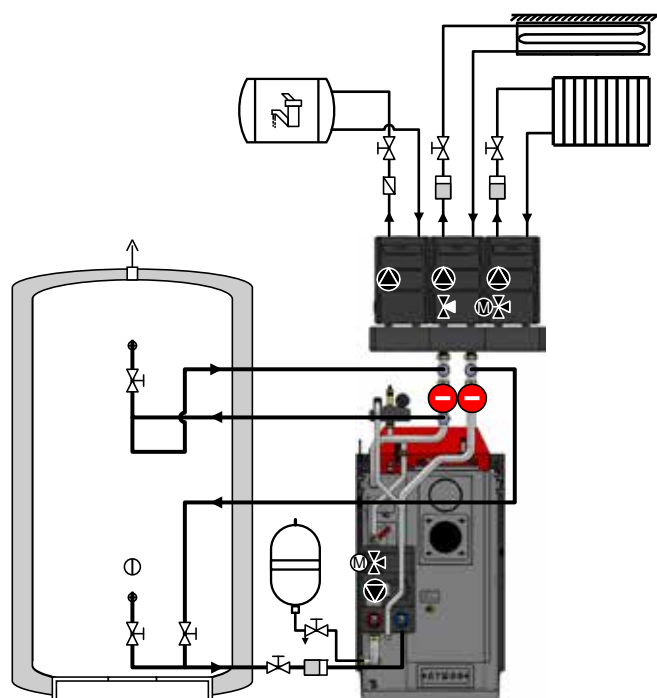

**Čerpadlová skupina
ATMOS ESBE GRA211**
Řízená - servopohon 120 s
Rozteč 125 mm - 1" ↑↓ 6/4"
Ideální pro radiátory/podlahovku
(objednací kód: P0514)

**Čerpadlová skupina
ATMOS ESBE GFA211**
Termostatická 20 - 55 °C
Rozteč 125 mm - 1" ↑↓ 6/4"
Ideální pro podlahovku
(objednací kód: P0513)

**Čerpadlová skupina
ATMOS ESBE GDA211**
Přímá
Rozteč 125 mm - 1" ↑↓ 6/4"
Ideální pro ohřev TUV
(objednací kód: P0512)



**Rozdělovač pro tři čerpadlové skupiny (tříokruhový)
ATMOS ESBE GMA431**
Rozteč 125 mm - 6/4" ↑↓ 6/4"
(objednací kód: P0516)

Sada ekvitermní regulace ACD 03 (kód: S0103)	15.124,00	18.300,-
- doporučená sada pro kotle na pelety (bez čidla spalín)		

Sada ekvitermní regulace ACD 03 AGF (kód: S0106)	17.024,80	20.600,-
- doporučená sada pro kotle s ručním přikládáním (s čidlem spalín)		



Regulace **ATMOS ACD 03 (04)** je ekvitermní regulační prvek pro všechny kotle na pevná paliva ATMOS, který je schopen řídit vytápění tří (čtyř) topných okruhů, ohřev teplé užitkové vody, solární ohřev přes sluneční kolektory, optimální nabíjení a vybíjení akumulčních nádrží, automatické přepínání provozu dvou kotlů, (např. kotle na dřevo a zemní plyn) a kompletní provoz kotle na základě potřeb topného systému včetně odtahového ventilátoru.

Je dodávána včetně všech potřebných čidel a připojovacích konektorů pro snadnou montáž do panelu kotle ATMOS.

Pokojeová jednotka (čidlo) pro regulaci ACD 03/04 ATMOS ARU5 (kód: P0471)	1.314,00	1.590,-
--	----------	---------



Pokojeová jednotka bez displeje pro regulaci ACD 03/04 ATMOS ARU10 (kód: P0473)	2.562,00	3.100,-
--	----------	---------



Pokojeová jednotka s dotykovým displejem pro regulaci ACD 03/04 ATMOS ARU30 (kód: P0475)	5.743,80	6.950,-
--	----------	---------



Pokojeová jednotka bez displeje pro regulaci ACD 01 SDW 10 (kód: P0406)	3.435,50	4.157,-
--	----------	---------



Pokojeová jednotka s displejem pro regulaci ACD 01 SDW 20 (kód: P0407)	6.084,30	7.362,-
---	----------	---------



Vážení zákazníci,

chceme Vám nabídnout nejlepší ceny a služby na naše výrobky. Proto Vám doporučujeme kontaktovat naše vyškolené smluvní partnery, kteří prodávají, instalují a servisují kotle ATMOS. Pokud je neznáte, vyhledejte si je na našich internetových stránkách **www.atmos.cz (Servisní technici a topenáři)**, případně kontaktujte naše obchodní oddělení telefonicky nebo e-mailem, rádi vás zkontaktujeme.

Odbyt ČR

Věra Svobodová
tel.: +420 326 706 512
Lucie Henešová
tel.: +420 326 706 530
Lukáš Korel
tel.: +420 326 701 404
tel.: +420 326 701 414

Technické informace

Petr Studničný
tel.: +420 326 706 518
Martin Kulczycki (reklamace)
tel.: +420 326 706 517
Radek Sajdl
tel.: +420 326 706 524
Lukáš Korel
tel.: +420 326 706 516

Prodej náhradních dílů pro firmy

Petra Antonín
tel.: +420 326 706 564
Jana Jansová
tel.: +420 326 706 566
Marie Velichová
tel.: +420 326 706 563

Prodej náhradních dílů pro koncové zákazníky

Hana Štejflová
tel.: +420 326 706 550

e-mail: prodej@atmos.eu e-mail: support@atmos.eu e-mail: sklad@atmos.eu e-mail: prodej2@atmos.eu

V žádném případě si však nekupujte naše výrobky sami v internetovém obchodě nebo v internetové aukci. Takto zakoupené výrobky mohou být poškozené nebo nekompletní, a proto naše firma nemůže na tyto výrobky uznat záruku. Podmínkou uznání záruky, je odborná instalace našeho výrobku dle návodu k obsluze a platných nařízení námi vyškoleným pracovníkem. **Jakýkoliv výrobek naší firmy nakupujte pouze u odborníků, kteří vám jej také nainstalují.**

Je naším cílem, abyste byli s naším výrobkem spokojeni a rádi se k nám vraceli.

Jaroslav Cankář

www.atmos.cz

